
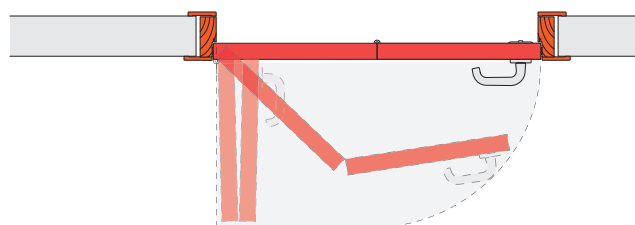


COMPACT ^{90°} LIVING

DOKUMENTACJA TECHNICZNA I INSTRUKCJA VI-2016

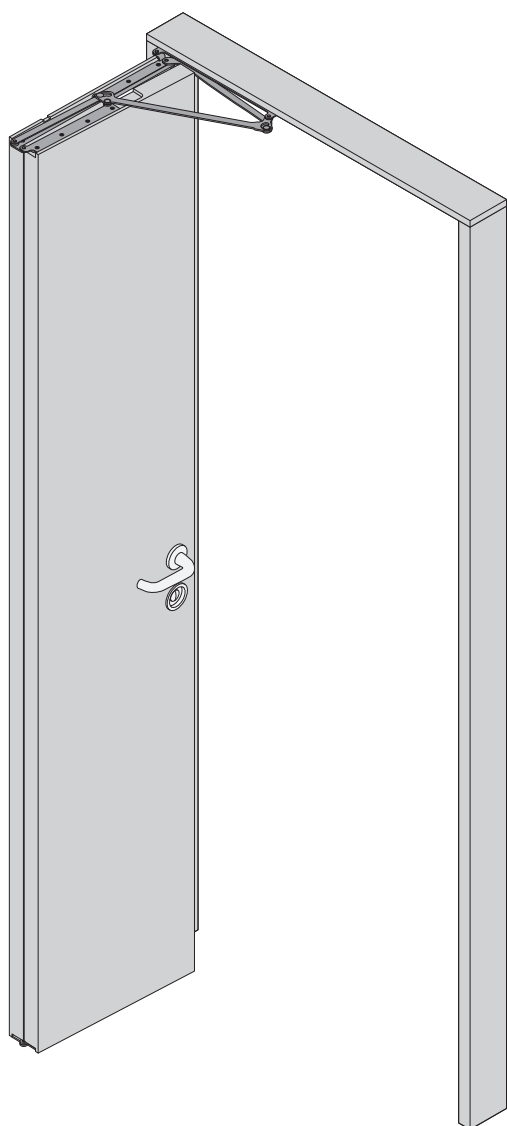

SPIS TREŚCI

1. WSTĘP.....	3
2. KOMPATYBILNOŚĆ SYSTEMU COMPACK LIVING	4
3. WARIANTY ZASTOSOWANIA.....	5
3.1 Okucie	6
3.2 Przekrój pionowy	7
3.3 Przekrój poziomy - drzwi lewe	8
3.4 Wymiary drzwi - symetryczny podział skrzydła	9
3.5 Wymiary drzwi - asymetryczny podział skrzydła	10
4. ZESTAWIENIE WYMIARÓW	12
4.1 Drzwi pojedyncze (jednoskrzydłowe)	12
4.2 Wymiary drzwi podwójnych (dwuskrzydłowych)	13
4.3 COMPACK LIVING 180° - 90° możliwe kombinacje w drzwiach podwójnych	14
4.4 Drzwi podwójne (dwuskrzydłowe).....	15
5. KOMPONENTY	16
5.1 Komponenty drewniane (kompatybilne z COMPACK LIVING 180°)	16
5.2 Część zawiasowa skrzydła (kompatybilna z COMPACK LIVING 180°)	17
5.3 Część klamkowa skrzydła (kompatybilna z COMPACK LIVING 180°)	18
5.4 Akcesoria (kompatybilne z COMPACK LIVING 180°).....	19
5.5 Diagramy otworowania dla okuć (kompatybilnych z COMPACK LIVING 180°)	20
5.6 Belka ościeżnicy od strony zawiasów (kompatybilna z COMPACK LIVING 180°)	21
5.7 Belka ościeżnicy od strony klamki (kompatybilna z COMPACK LIVING 180°) -	22
5.8 Pozioma belka ościeżnicy (kompatybilna z COMPACK LIVING 180°)	23
6. MONTAŻ	24
6.1 Montaż okucia na skrzydle	24
6.2 Montaż okucia na ościeżnicy	25
6.3 Instalacja skrzydła drzwi na ościeżnicy	26
7. SPECJALNY ZAMEK MAGNETYCZNY COMPACK LIVING	27
7.1 Przykłady użycia specjalnego zamka magnetycznego COMPACK LIVING	28

Firma zastrzega sobie prawo do wykonywania w dowolnej chwili, bez wcześniejszego powiadomienia, zmian o charakterze technicznym, które mają na celu poprawienie jakości i sposobu funkcjonowania produktów.

Cała zawartość niniejszej instrukcji jest chroniona prawem autorskim.

Zabrania się nawet częściowego kopiowania tekstu i rysunków, bez wcześniejszej pisemnej zgody Celegon s.r.l.

Każde nadużycie będzie ścigane zgodnie z obowiązującym prawem.

Wszystkie prawa zastrzeżone - Kopiowanie lub rozpowszechnianie bez zgody surowo zabronione.

1. WSTĘP

System **COMPACK LIVING 90°** należy do nowej generacji okuć zawiasowych, dedykowanych do drzwi łamanych, odkładanych prostopadłe do ściany, nie wykorzystujących szyny jezdnej, ani podwieszenia i działa podobnie do systemu okuć **COMPACK LIVING 180°** (drzwi łamane, odkładane równolegle na ścianę). Oba systemy **COMPACK LIVING** wykorzystują panele i ościeżnice identyczne pod względem zarówno wyglądu, jak i wymiarów.

Otwieranie do 90° umożliwia specjalny zawias, który pozwala skrzydłu drzwiowemu na cichą pracę, zastosowanie tradycyjnej klamki i zastosowanie uszczelki przemykowej na całej długości ościeżnicy. Jest to innowacyjny sposób działania w porównaniu z tradycyjnymi systemami. Zawias **COMPACK LIVING 90°** może być zastosowany na drzwiach do szaf lub do innych rozwiązań meblowych.

Systemy **COMPACK LIVING** zostały zaprojektowane w taki sposób, aby ich instalacja przebiegała szybko i nie sprawiała żadnych problemów.

Nie istnieją ograniczenia pod względem wysokości i szerokości drzwi współpracujących z systemami **COMPACK LIVING**. Łączna całkowita waga wynosi maksymalnie 50 kg dla dwóch skrzydeł drzwiowych.

System **COMPACK LIVING 90°** wykorzystuje specjalny zamek magnetyczny **COMPACK**, klamkę z rękojeścią z jednej strony oraz klamkę wpuszczaną z drugiej. Zamek **COMPACK** umożliwia klamce wpuszczanej cofnięcie zaczepu. Ten system zapewnia obrót trzpienia o 180° (zobacz rozdział 7. SPECJALNY ZAMEK MAGNETYCZNY COMPACK LIVING).

Systemy **COMPACK LIVING** gwarantują ciche, stabilne i ergonomiczne działanie drzwi. Skrzydło drzwi w pełni przylega do ościeżnicy, co zapewnia optymalną izolację akustyczną, gdy drzwi są zamknięte. Zastosowanie systemów zwiększa możliwości w zakresie projektowania drzwi. Drzwi mogą być konstruowane w różnych wersjach i rozmiarach odpowiadających potrzebom klientów.

Systemy **COMPACK LIVING** składają się ze stalowych płytek i ramion połączonych ze sobą za pomocą stalowych trzpieni oraz plastikowych O-ringów.


Skrzydła drzwi wykonywane są w ten sam sposób dla obydwu systemów: do 90° i do 180°. Takie same skrzydła drzwi i to samo otworowanie pozwala na wybór pomiędzy systemem COMPACK LIVING 90° z otwieraniem drzwi do 90°, a systemem COMPACK LIVING 180° z otwieraniem drzwi do 180°.



Okucie należy czyścić za pomocą miękkiej szmatki uważając, aby nie poruszać skrzydłem drzwi. Należy zachować szczególną ostrożność podczas instalacji oraz czyszczenia systemu. Pod żadnym pozorem nie wolno umieszczać dłoni w mechanizmie zawiasu szczękowego, jeśli drzwi są otwarte.

Materiały informacyjne znajdujące się w opakowaniu należy przekazać użytkownikowi końcowemu.

2. KOMPATYBILNOŚĆ SYSTEMU COMPACK LIVING

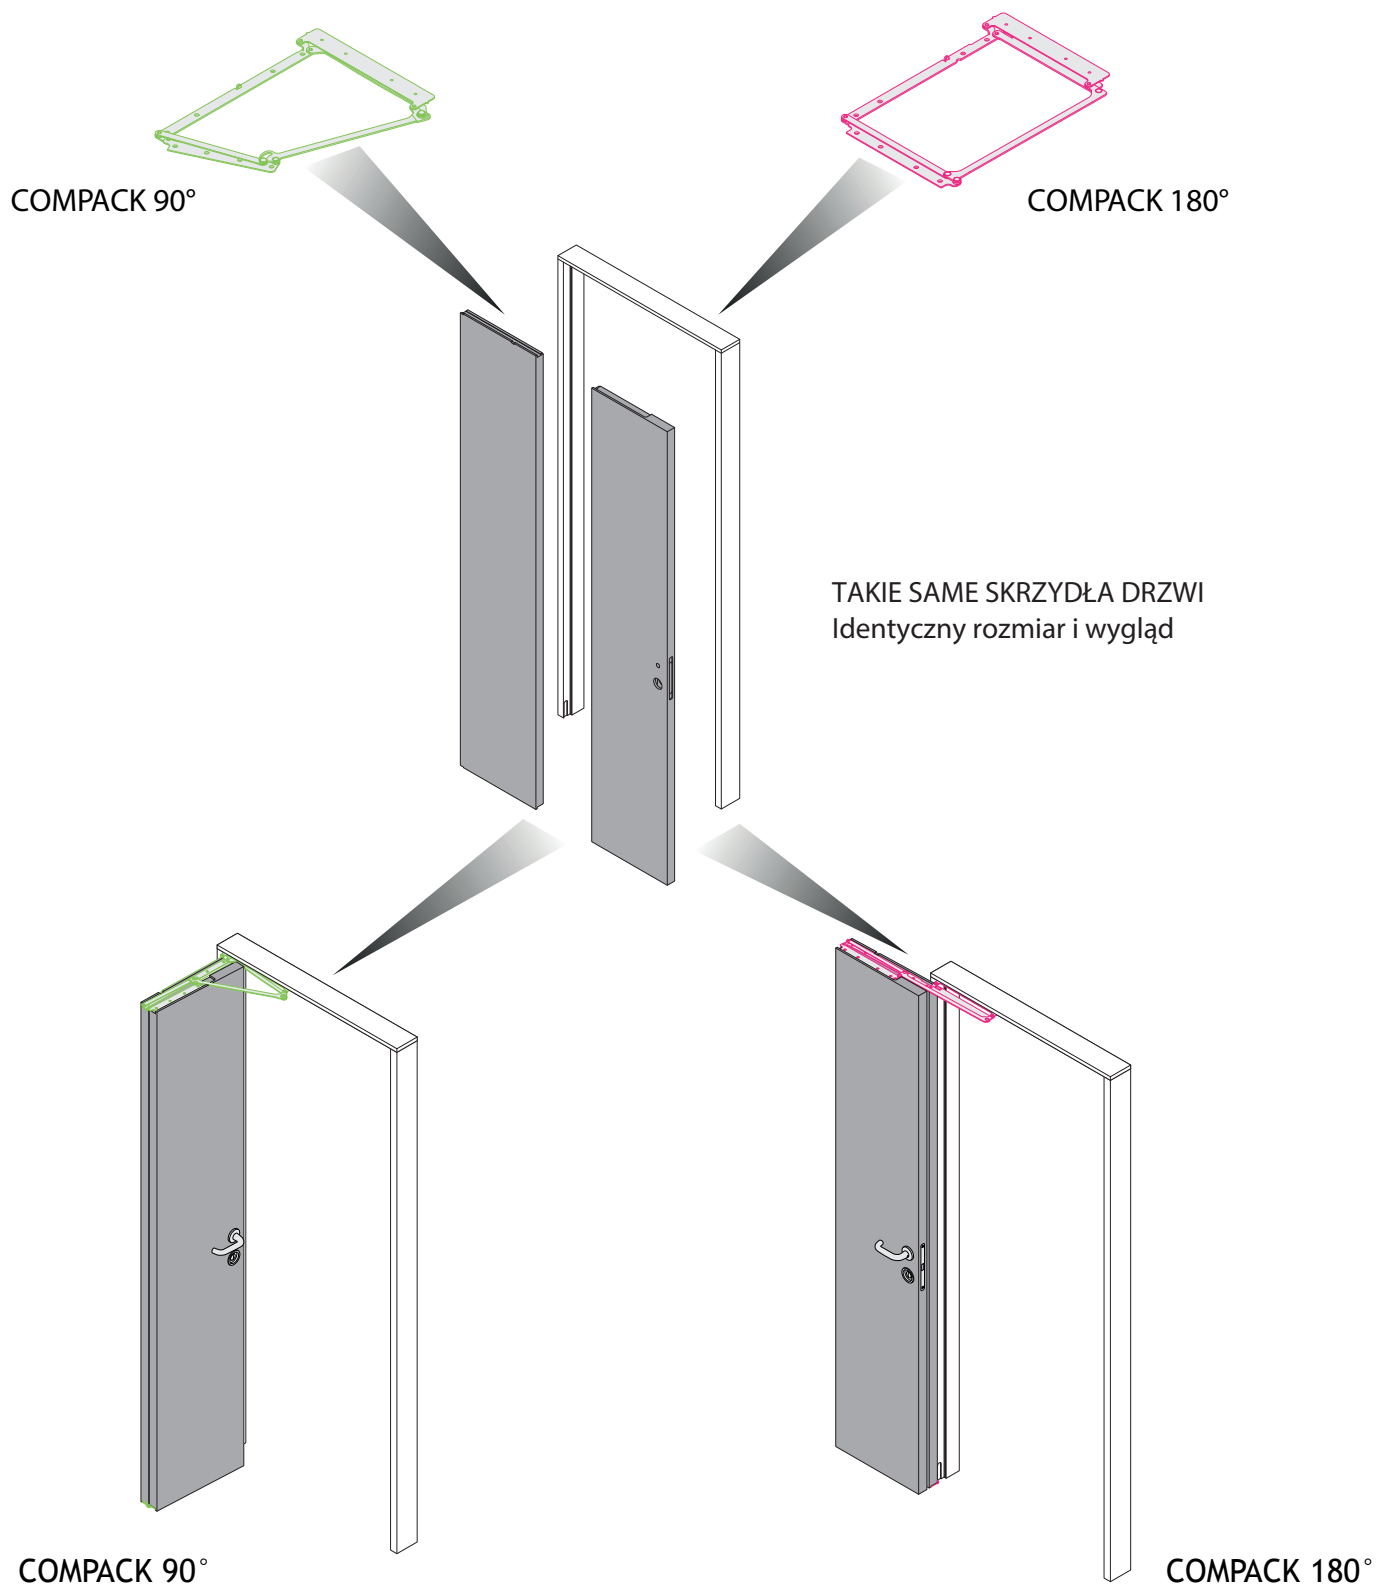


3. WARIANTY ZASTOSOWANIA

W celu uzyskania najszerszej możliwej funkcjonalności w wariantach zilustrowanych na tej stronie, prosimy o zapoznanie się ze specyfikacją i szczegółami dotyczącymi użytkowania specjalnego zamka magnetycznego (zobacz Rozdział 7. SPECJALNY ZAMEK MAGNETYCZNY COMPACT LIVING).

- **Wersja 1**

Symetryczny podział skrzydła


W przypadku używania klamki z rękojeścią z jednej strony oraz klamki wpuszczanej z drugiej strony niezbędne jest zastosowanie zamka magnetycznego **COMPACT**.

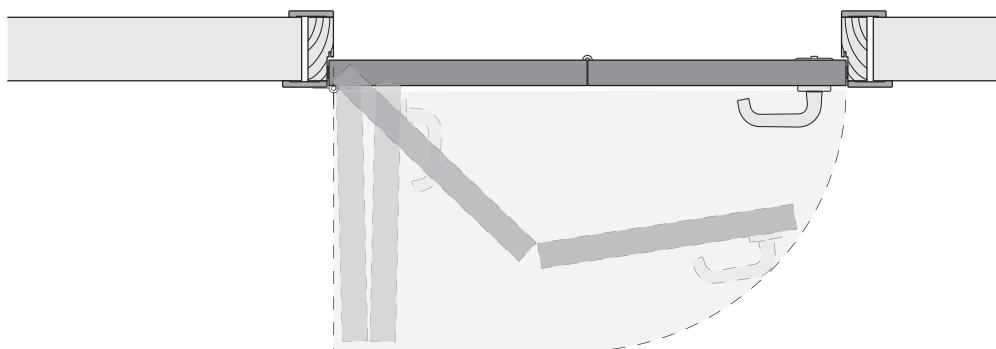


- **Wersja 2**

Asymetryczny podział skrzydła, część klamkowa krótsza od zawiasowej od -100 do 0 mm

W przypadku używania klamki z rękojeścią z jednej strony oraz klamki wpuszczanej z drugiej strony, niezbędne jest zastosowanie zamka magnetycznego **COMPACT**.

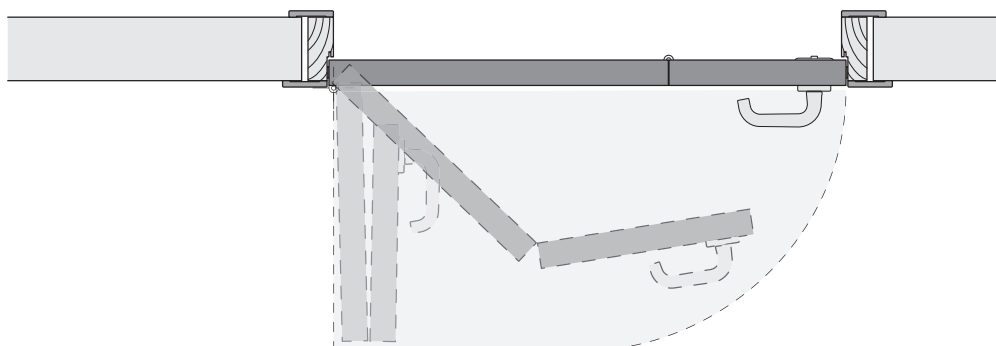


3.1 Okucie

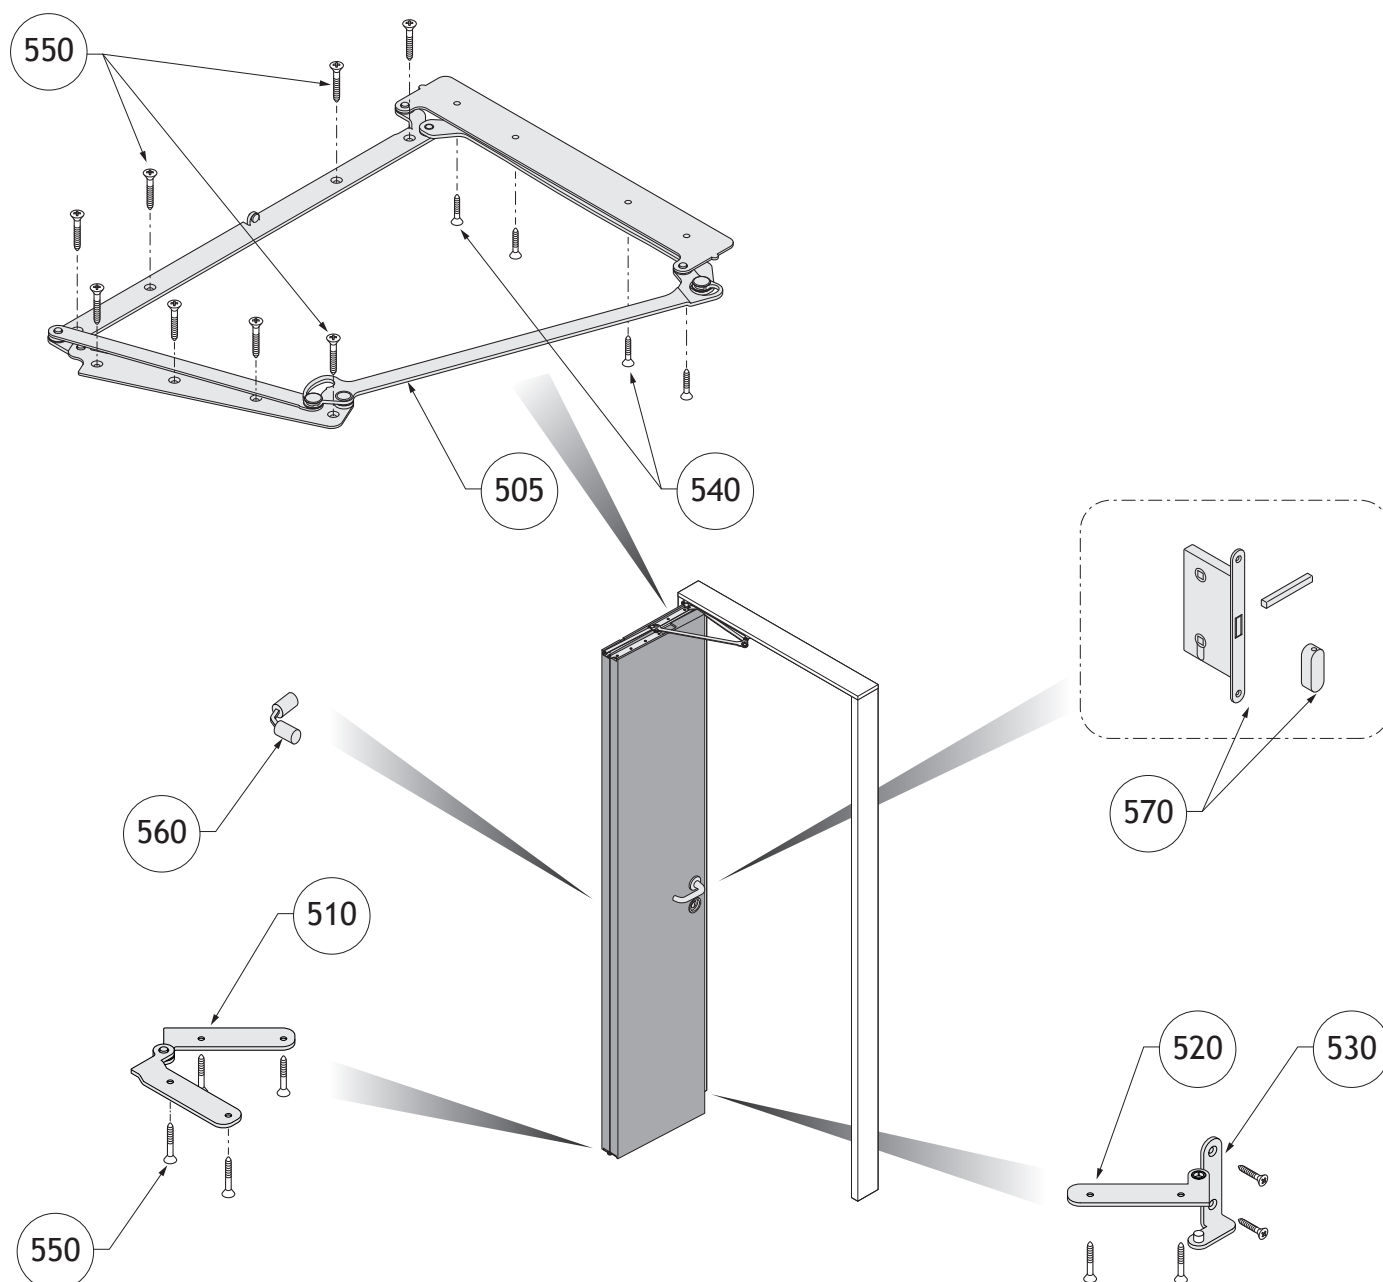

Lista części

Nr.	Ilość	Opis
505	1	Zawias szczękowy systemu Compack Living DX lub SX
510	1	Zawias środkowy łączący części skrzydła
520	1	Boczny zawias dolny (część skrzydłowa DX lub SX)
530	1	Boczny zawias dolny (część ościeżnicowa) DX lub SX
540	4	Śruby TSP trx $\varnothing$ 4x20
550	16	Śruby TSP trx $\varnothing$ 4x30
560	1	Zawias stabilizujący skrzydła Compack Living
570	1	Zamek magnetyczny Compack Living z blachą zaczepową i kwadratowym trzpieniem (opcja)

3.2 Przekrój pionowy

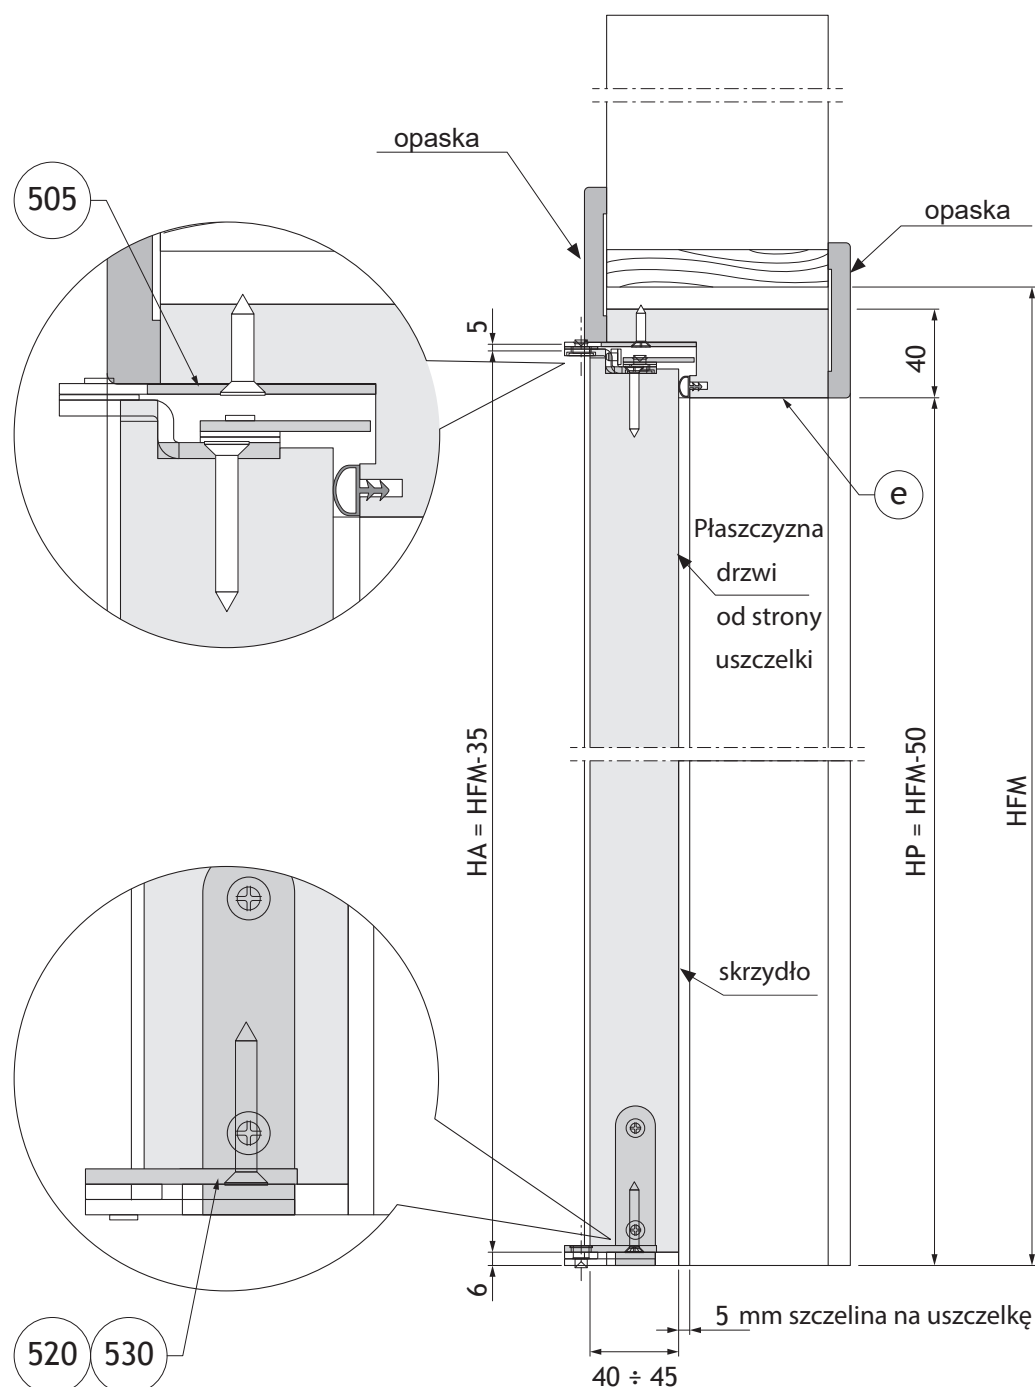


HFM = Wysokość otworu w ścianie
HP = Wysokość użytkowa przejścia
HA = Wysokość skrzydła

Lista części		
Nr.	Ilość	Opis
505	1	System Compack Living 90 DX lub SX
520	1	Boczny zawias dolny (część skrzydłowa) DX lub SX
530	1	Boczny zawias dolny (część ościeżnicowa) DX lub SX
e	1	Górna belka ościeżnicy

3.3 Przekrój poziomy - drzwi lewe

Przekrój drzwi lewych - przykład (Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

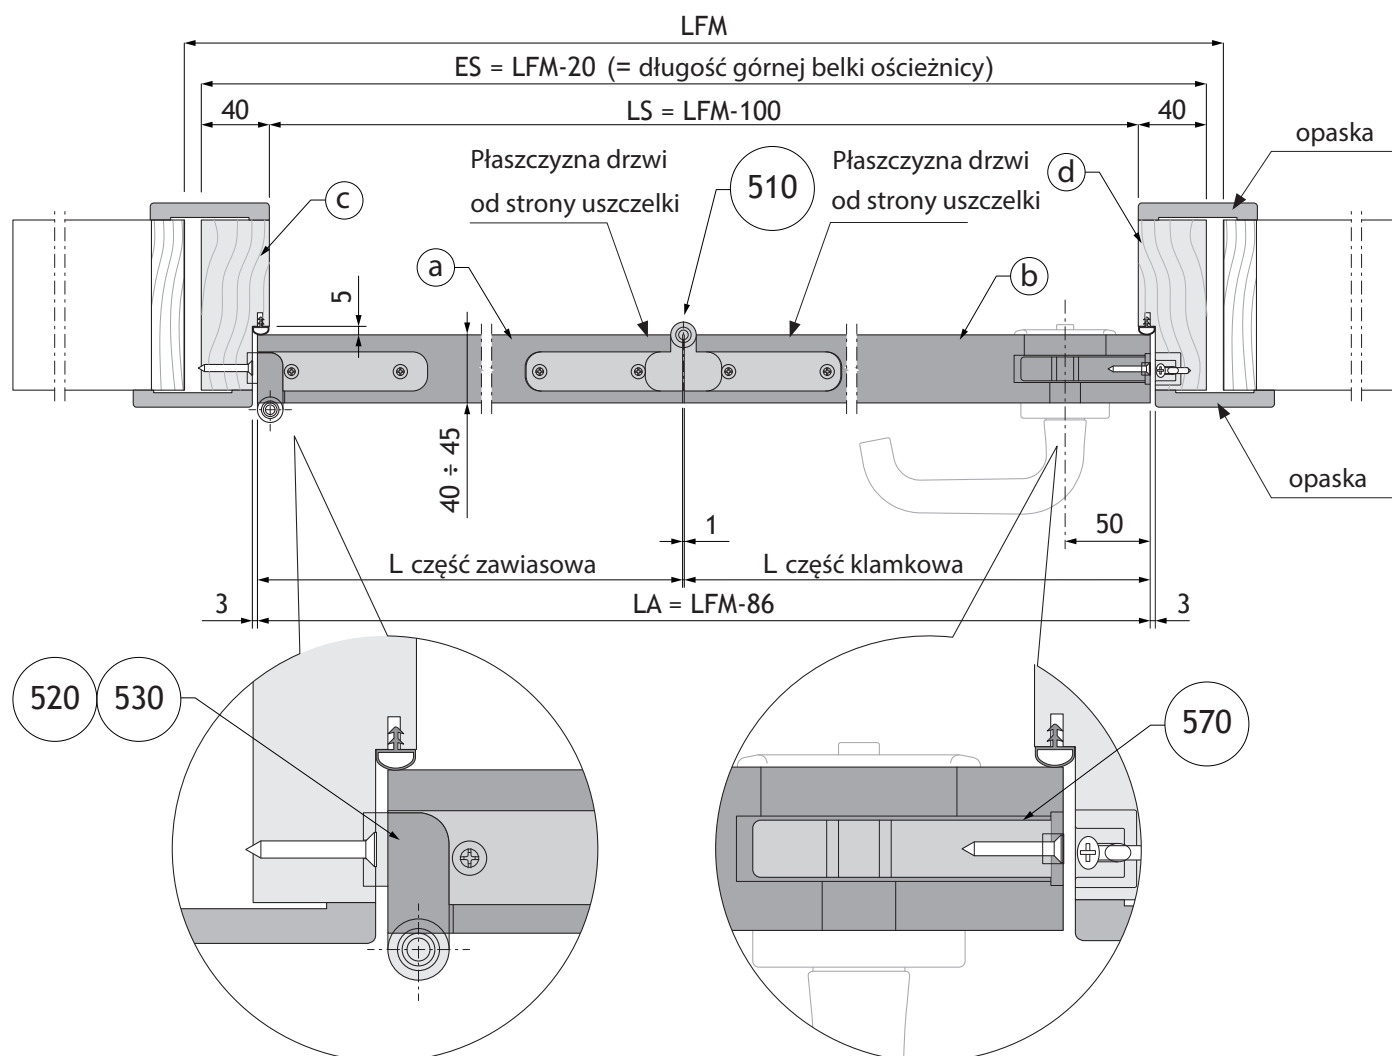


LFM = Szerokość otworu w ścianie
ES = Zewn. szerokość ościeżnicy
LS = Szerokość wewnętrzna ościeżnicy
LA = Szerokość skrzydła drzwi

Lista części		
Nr.	Ilość	Opis
510	1	Zawias środkowy łączący części skrzydła
520	1	Boczny zawias dolny (cz. skrzydłowa) DX lub SX
530	1	Boczny zawias dolny (cz. ościeżnicowa) DX lub SX
570	1	Zamek magnetyczny Compack Living z blachą zaczepową i kwadratowym trzpieniem (opcja)
a	1	Część zawiasowa skrzydła
b	1	Część klamkowa skrzydła
c	1	Belka ościeżnicy od strony zawiasów
d	1	Belka ościeżnicy od strony klamki


3.4 Wymiary drzwi - symetryczny podział skrzydła

Wersja 1 - symetryczny podział skrzydła							
LFM	LP	L** cz. zawiasowa	L** cz. klamkowa	Z	V	art. COMPACK	
700	502	306,5	306,5	347	15	900F60DX	900F60SX
800	602	356,5	356,5	397	0	900F70DX	900F70SX
900	702	406,5	406,5	447	20	900A80DX	900A80SX
1000	802	456,5	456,5	497	110	900B90DX	900B90SX
1100	902	506,5	506,5	547	60	900B100DX	900B100SX

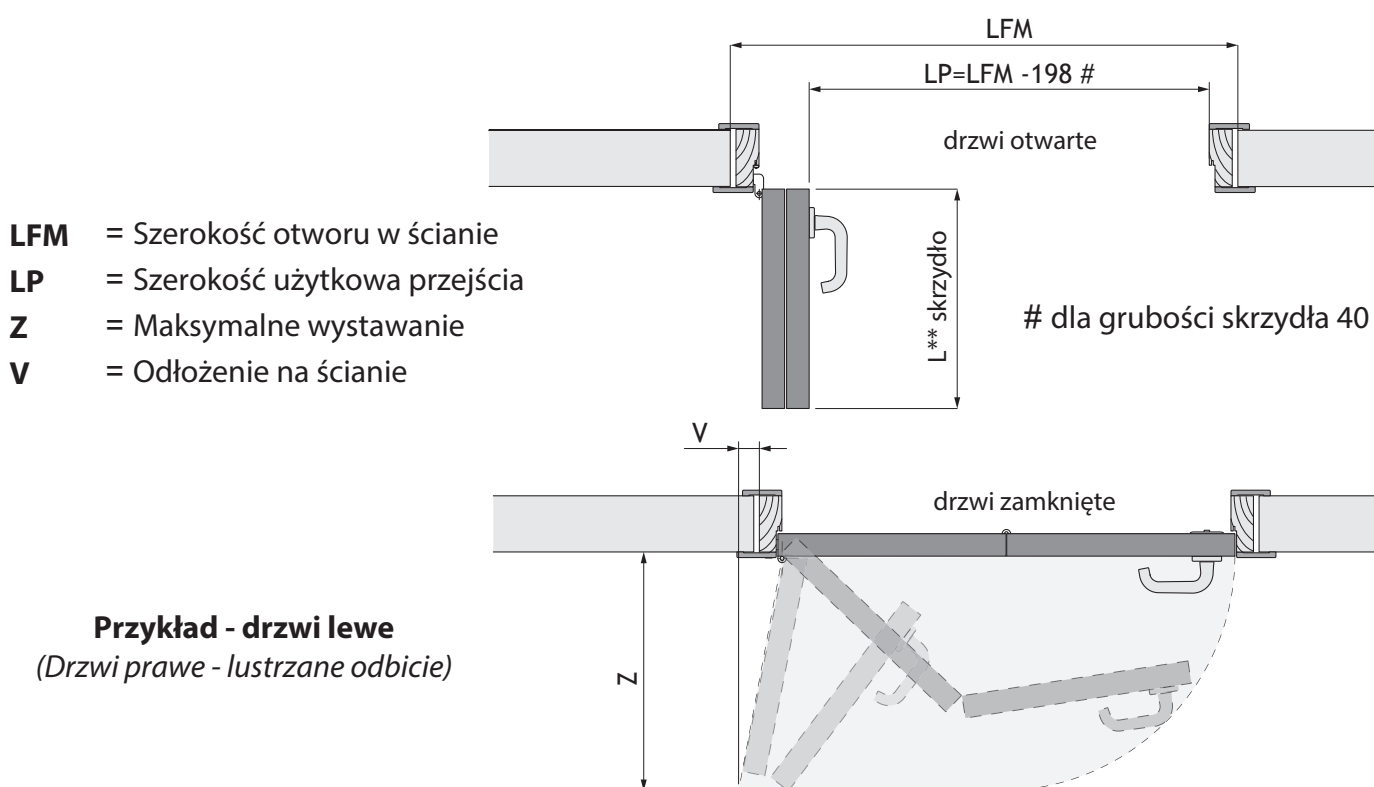

Przekrój górnej części okucia (zobacz rozdział 4. ZESTAWIENIE WYMIARÓW)

Wersja 1 - symetryczny podział skrzydła					
art. COMPACK		L** część zawiasowa	wymiar X	L** część klamkowa	wymiar Y
900F60DX	900F60SX	306,5	208	306,5	234
900F70DX	900F70SX	356,5	208	356,5	234
900A80DX	900A80SX	406,5	258	406,5	284
900B90DX	900B90SX	456,5	358	456,5	384
900B100DX	900B100SX	506,5	358	506,5	384

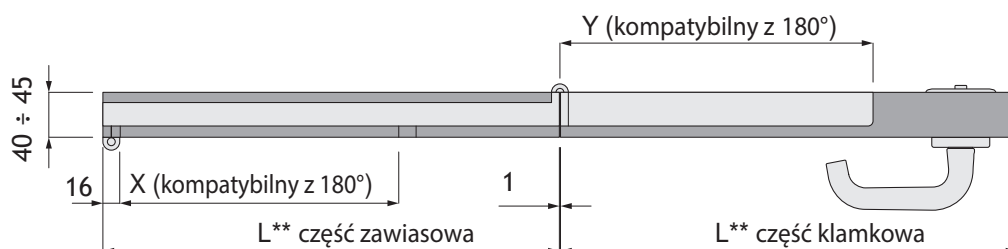


(**) Wymiary części zawiasowej i klamkowej skrzydła są kalkulowane dla odległości pomiędzy nimi wynoszącej 1 mm

3.5 Wymiary drzwi - asymetryczny podział skrzydła

Część klamkowa krótsza od zawiasowej od -100 do 0 mm

Wersja 2 - asymetryczny podział skrzydła (krótsza część klamkowa od -100 do 0 mm)							
LFM	LP	L** cz. zawiasowa	L** cz. klamkowa	Z	V	art. COMPACK	
600 ÷ 700	402 ÷ 502	306,5	206,5 ÷ 306,5	347	15	900F60DX	900F60SX
700 ÷ 800	502 ÷ 602	356,5	256,5 ÷ 356,5	397	0	900F70DX	900F70SX
800 ÷ 900	602 ÷ 702	406,5	306,5 ÷ 406,5	447	20	900A80DX	900A80SX
900 ÷ 1000	702 ÷ 802	456,5	356,5 ÷ 456,5	497	110	900B90DX	900B90SX
1000 ÷ 1100	802 ÷ 902	506,5	406,5 ÷ 506,5	547	60	900B100DX	900B100SX

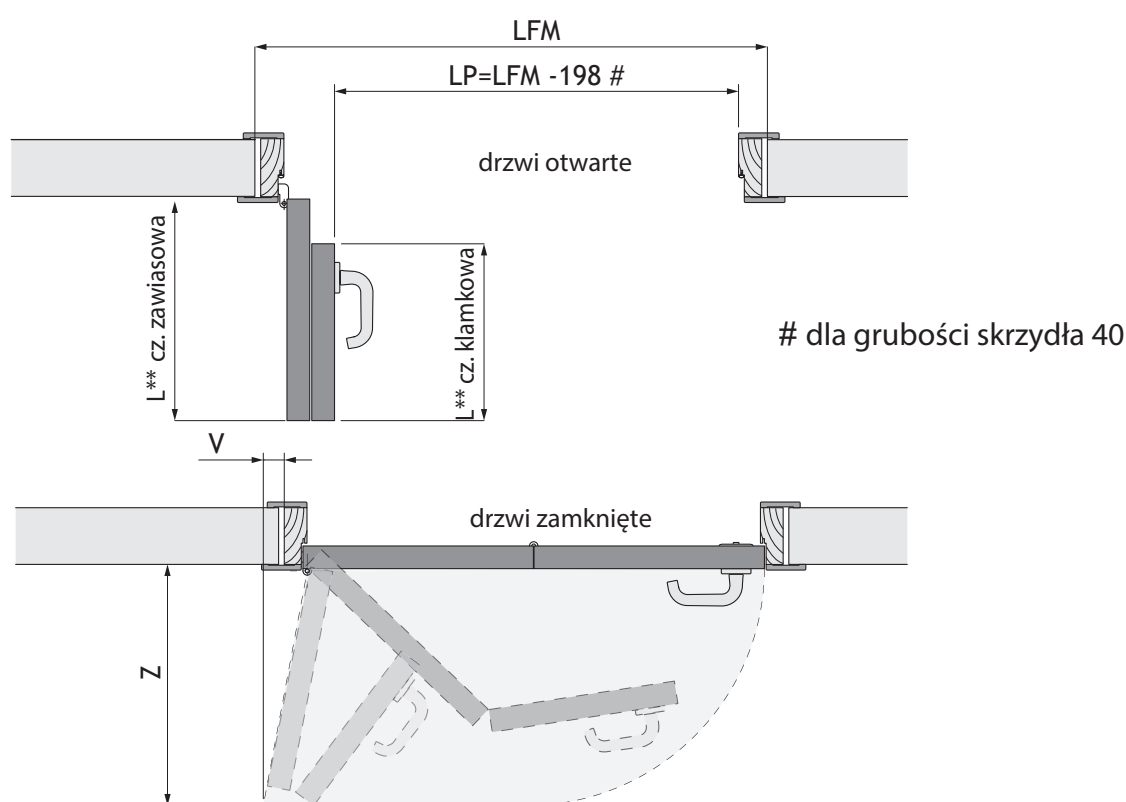


Przykład - drzwi lewe
(Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

- LFM** = Szerokość otworu w ścianie
LP = Szerokość użytkowa przejścia
Z = Maksymalne wystawanie
V = Odłożenie na ścianie


Przekrój górnej części okucia (zobacz rozdział 4. ZESTAWIENIE WYMIARÓW)

Wersja 2 - asymetryczny podział skrzydła (krótsza część klamkowa skrzydła od -100 do 0 mm)					
art. COMPACK		L** część zawiasowa	wymiar X	L** część klamkowa	wymiar Y
900F60DX	900F60SX	306,5	208	⁽¹⁾ 206,5 ÷ 306,5	⁽²⁾ 234
(*) UWAGA: jeśli część klamkowa skrzydła ⁽¹⁾ jest węższa niż 240 mm, wymiar Y ⁽²⁾ musi zostać również zmniejszony (A)					
900F70DX	900F70SX	356,5	208	256,5 ÷ 356,5	234
900A80DX	900A80SX	406,5	258	306,5 ÷ 406,5	284
900B90DX	900B90SX	456,5	358	⁽¹⁾ 356,5 ÷ 456,5	⁽²⁾ 384
(*) UWAGA: jeśli część klamkowa skrzydła ⁽¹⁾ jest węższa niż 390 mm, wymiar Y ⁽²⁾ musi zostać również zmniejszony (B)					
900B100DX	900B100SX	506,5	358	406,5 ÷ 506,5	384


(*) **(A)** i **(B)**: Przypadki braku kompatybilności z COMPACK LIVING 180°.

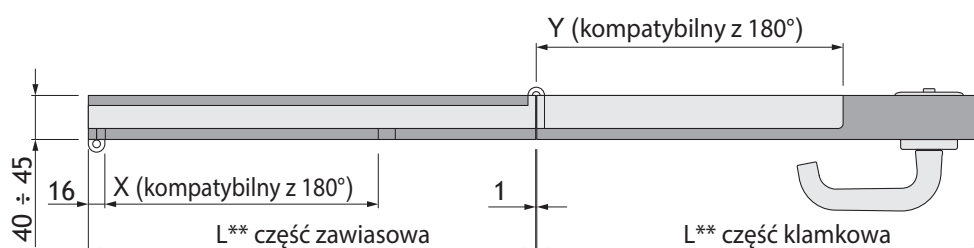

(A): jeśli część klamkowa⁽¹⁾ jest węższa niż 240 mm, wymiar Y⁽²⁾ musi również zostać zmniejszony.

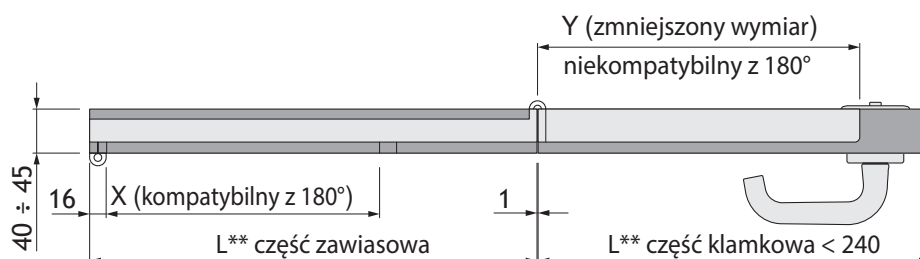

(B): jeśli część klamkowa⁽¹⁾ jest węższa niż 390 mm, wymiar Y⁽²⁾ musi również zostać zmniejszony.

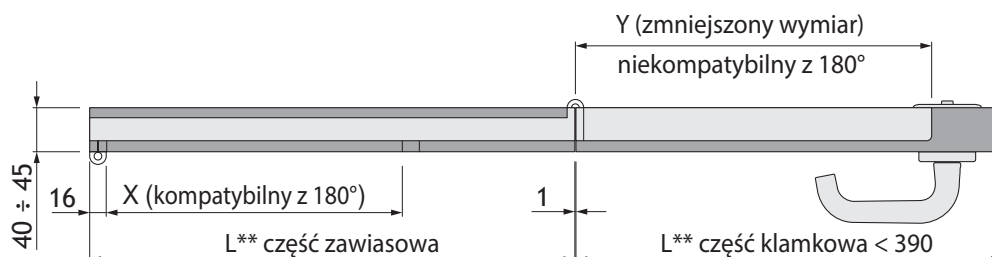

(**) Wymiary części zawiasowej i klamkowej skrzydła są kalkulowane dla odległości pomiędzy nimi - 1 mm.

4. ZESTAWIENIE WYMIARÓW

4.1 Drzwi pojedyncze (jednoskrzydłowe)

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie wymiarów do wszystkich dostępnych wersji systemu. Dla systemu **COMPACT LIVING 90°** minimalna szerokość otworu w ścianie (**LFM**) wynosi 700 mm (symetryczny podział skrzydła) oraz 650 mm (asymetryczny podział skrzydła).

Maksymalna szerokość otworu w ścianie (**LFM**) wynosi 1100 mm (symetryczny / asymetryczny podział skrzydła). Dla pośrednich wymiarów, część klamkowa skrzydła (asymetryczny podział skrzydła) może zostać skrócona.

Zestawienie wymiarów dla drzwi pojedynczych (jednoskrzydłowych) – podział symetryczny										
Szerokość otworu w ścianie LFM	Podział	Szerokość użytkowa przejścia LP	Wymiar stały L** część zawiasowa	Wymiar X	Wymiar stały L** część klamkowa	Wymiar Y	Maksymalne wystawanie Z	Odłożenie na ścianie V	art. COMPACT	
700	symetryczny 0	502	306,5	208	306,5	234	347	15	900F60DX	900F60SX
800	symetryczny 0	602	356,5	208	356,5	234	397	0	900F70DX	900F70SX
900	symetryczny 0	702	406,5	258	406,5	284	447	20	900A80DX	900A80SX
1000	symetryczny 0	802	456,5	358	456,5	384	497	110	900B90DX	900B90SX
1100	symetryczny 0	902	506,5	358	506,5	384	547	60	900B100DX	900B100SX


Zestawienie wymiarów dla drzwi pojedynczych (jednoskrzydłowych) – podział asymetryczny										
Szerokość otworu w ścianie LFM	Podział	Szerokość użytkowa przejścia LP	Wymiar stały L** część zawiasowa	Wymiar X	Wymiar zmienny L** część klamkowa	Wymiar Y	Maksymalne wystawanie Z	Odłożenie na ścianie V	art. COMPACT	
600÷700	asymetryczny od -100 do 0	402÷502	306,5	208	⁽¹⁾ 206,5÷306,5	⁽²⁾ 234	347	15	900F60DX	900F60SX
(*) UWAGA: jeśli część klamkowa skrzydła ⁽¹⁾ jest węższa niż 240 mm, wymiar Y ⁽²⁾ musi również zostać zmniejszony										
700÷800	asymetryczny od -100 do 0	502÷602	356,5	208	256,6÷356,5	234	397	0	900F70DX	900F70SX
800÷900	asymetryczny od -100 do 0	602÷702	406,5	258	306,5÷406,5	284	447	20	900A80DX	900A80SX
900÷1000	asymetryczny od -100 do 0	702÷802	456,5	358	⁽¹⁾ 356,5÷456,5	⁽²⁾ 384	497	110	900B90DX	900B90SX
(*) UWAGA: jeśli część klamkowa skrzydła ⁽¹⁾ jest węższa niż 390 mm, wymiar Y ⁽²⁾ musi również zostać zmniejszony										
1000÷1100	asymetryczny od -100 do 0	802÷902	506,5	358	406,5÷506,5	384	547	60	900B100DX	900B100SX

(*) Przypadki braku kompatybilności z COMPACT LIVING 180°.

4.2 Wymiary drzwi podwójnych (dwuskrzydłowych)

Przykład

Uwaga: należy użyć dwóch okuć COMPACK LIVING, jednego do drzwi prawych i jednego do drzwi lewych.

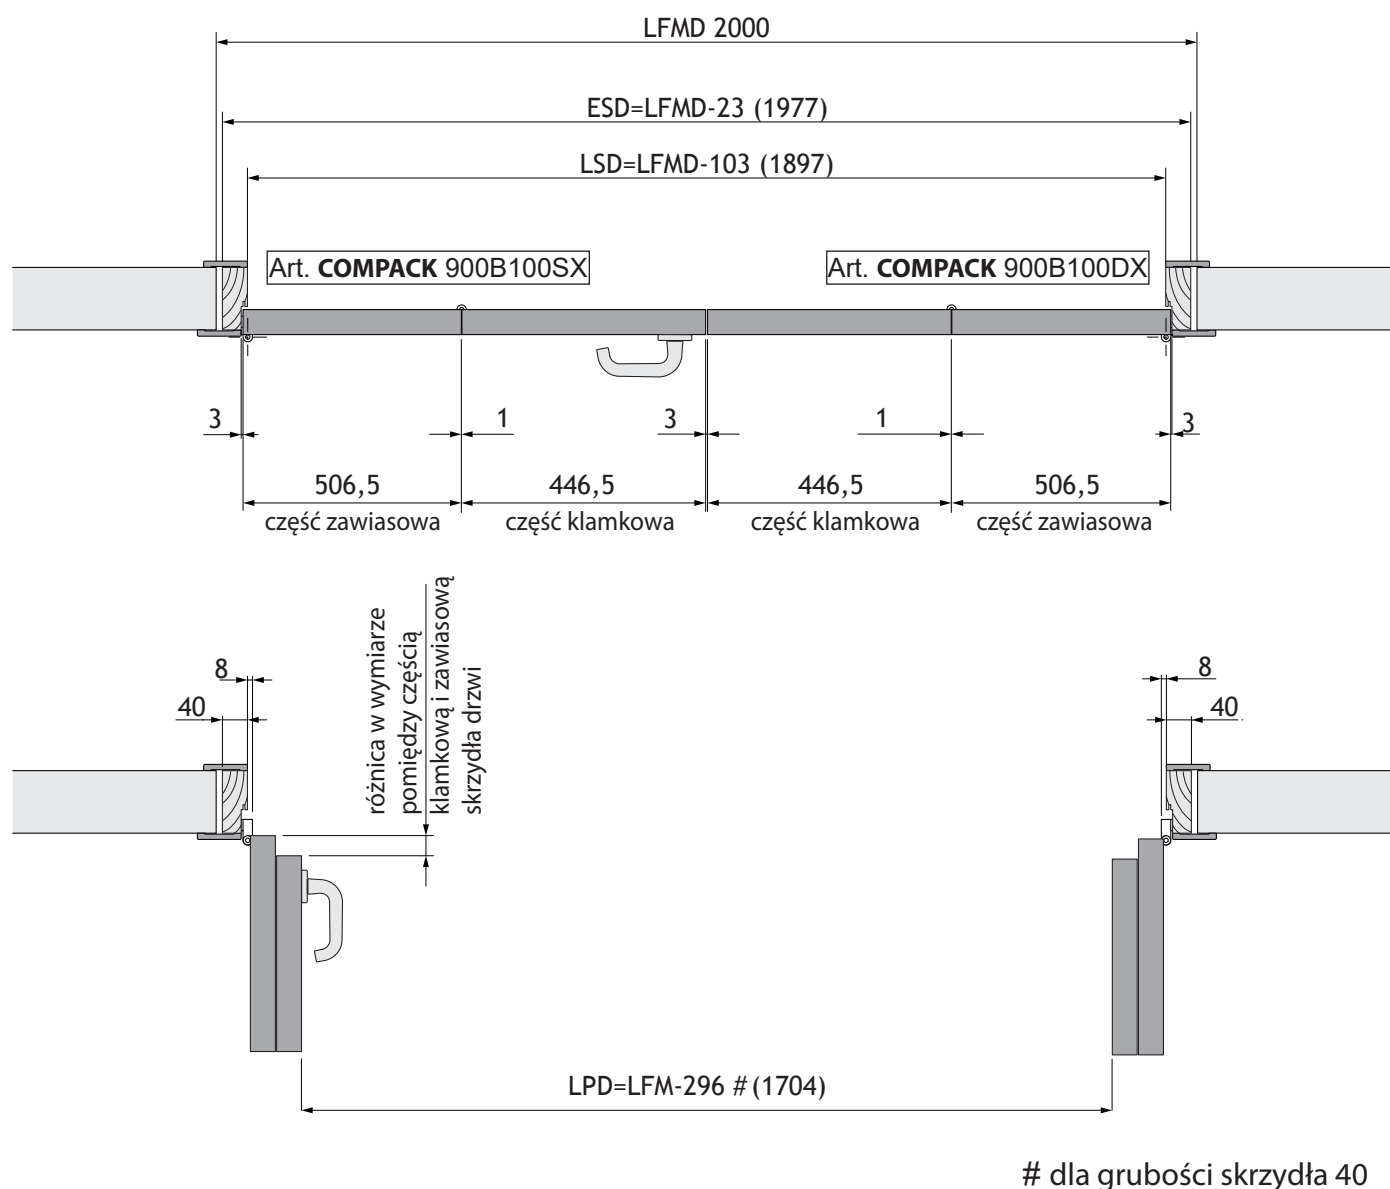





LFMD = Szerokość otworu w ścianie

ESD = Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (LFMD-23)

LSD = Wewnętrzna szerokość ościeżnicy (LFMD-103)

LPD = Szerokość użytkowa przejścia (LFM -296 #)

4.3 COMPACK LIVING 180°-90° możliwe kombinacje w drzwiach podwójnych

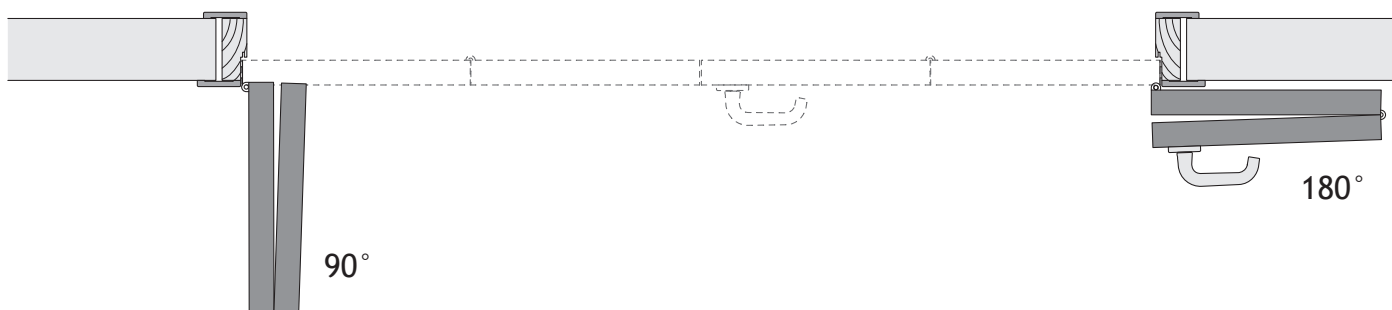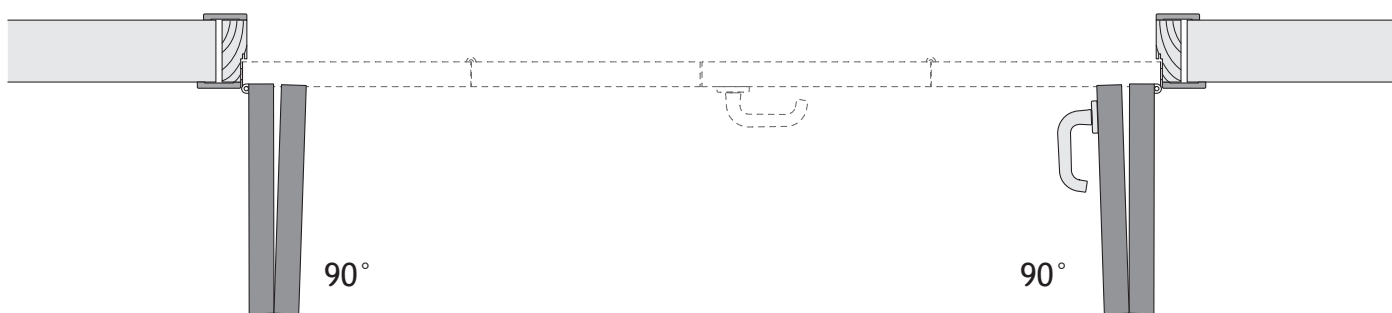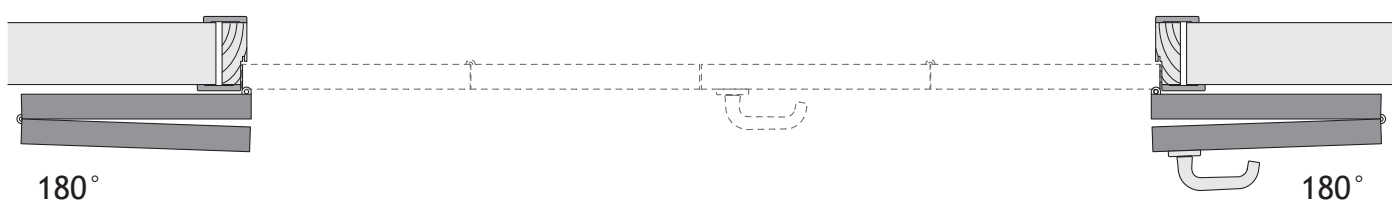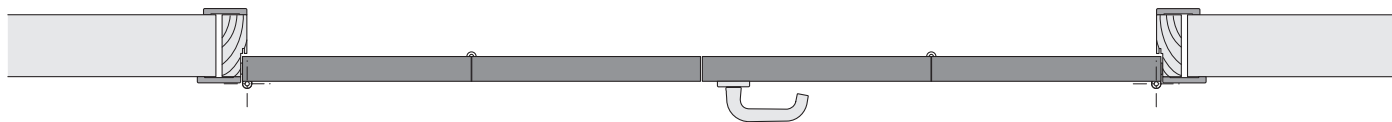

- Możliwe kombinacje przy użyciu tych samych komponentów z drewna

4.4 Drzwi podwójne (dwuskrzydłowe)

W poniższej tabeli znajduje się zestawienie wymiarów wszystkich dostępnych wersji systemu.

Dla systemu **COMPACK LIVING 90°** minimalna szerokość otworu w ścianie (**LFM**) wynosi 1320 mm (symetryczny podział skrzydła) oraz 1120 mm (asymetryczny podział skrzydła).

Maksymalna szerokość otworu w ścianie (**LFM**) wynosi 2120 mm (symetryczny / asymetryczny podział skrzydła).

Dla pośrednich wymiarów, część klamkowa skrzydła (asymetryczny podział skrzydła) może zostać skrócona.


Zestawienie wymiarów dla drzwi podwójnych (dwuskrzydłowych) - podział symetryczny										
Szerokość otworu w ścianie LFM	Podział	Szerokość użytkowa przejścia LP	Wymiar stały L** część zawiasowa	Wymiar X	Wymiar stały L** część klamkowa	Wymiar Y	Maksymalne wystawianie Z	Odłożenie na ścianie V	art. COMPACK	
1320	symetryczny 0	1024	306,5	208	306,5	234	347	15	900F60DX	900F60SX
1520	symetryczny 0	1224	356,5	208	356,5	234	397	0	900F70DX	900F70SX
1720	symetryczny 0	1424	406,5	258	406,5	284	447	20	900A80DX	900A80SX
1920	symetryczny 0	1624	456,5	358	456,5	384	497	110	900B90DX	900B90SX
2120	symetryczny 0	1824	506,5	358	506,5	384	547	60	900B100DX	900B100SX

Zestawienie wymiarów dla drzwi podwójnych (dwuskrzydłowych) - podział asymetryczny										
Szerokość otworu w ścianie LFM	Podział	Szerokość użytkowa przejścia LP	Wymiar stały L** część zawiasowa	Wymiar X	Wymiar zmienny L** część klamkowa	Wymiar Y	Maksymalne wystawianie Z	Odłożenie na ścianie V	art. COMPACK	
1120÷1320	asymetryczny od -100 do 0	864÷1024	306,5	208	⁽¹⁾ 206,5÷306,5	⁽²⁾ 234	347	15	900F60DX	900F60SX
(*) UWAGA: jeśli część klamkowa skrzydła ⁽¹⁾ jest węższa niż 240 mm, wymiar Y ⁽²⁾ musi również zostać zmniejszony										
1320÷1520	asymetryczny od -100 do 0	1064÷1224	356,5	208	256,6÷356,5	234	397	0	900F70DX	900F70SX
1520÷1720	asymetryczny od -100 do 0	1264÷1424	406,5	258	306,5÷406,5	284	447	20	900A80DX	900A80SX
1720÷1920	asymetryczny od -100 do 0	1464÷1624	456,5	358	⁽¹⁾ 356,5÷456,5	⁽²⁾ 384	497	110	900B90DX	900B90SX
(*) WARNING: jeśli część klamkowa skrzydła ⁽¹⁾ jest węższa niż 390 mm, wymiar Y ⁽²⁾ musi również zostać zmniejszony										
1920÷2120	asymetryczny od -100 do 0	1664÷1824	506,5	358	406,5÷506,5	384	547	60	900B100DX	900B100SX

(*) Przypadki braku kompatybilności z COMPACK LIVING 180°.

5. KOMPONENTY

5.1 Komponenty drewniane (kompatybilne z COMPACK LIVING 180°)

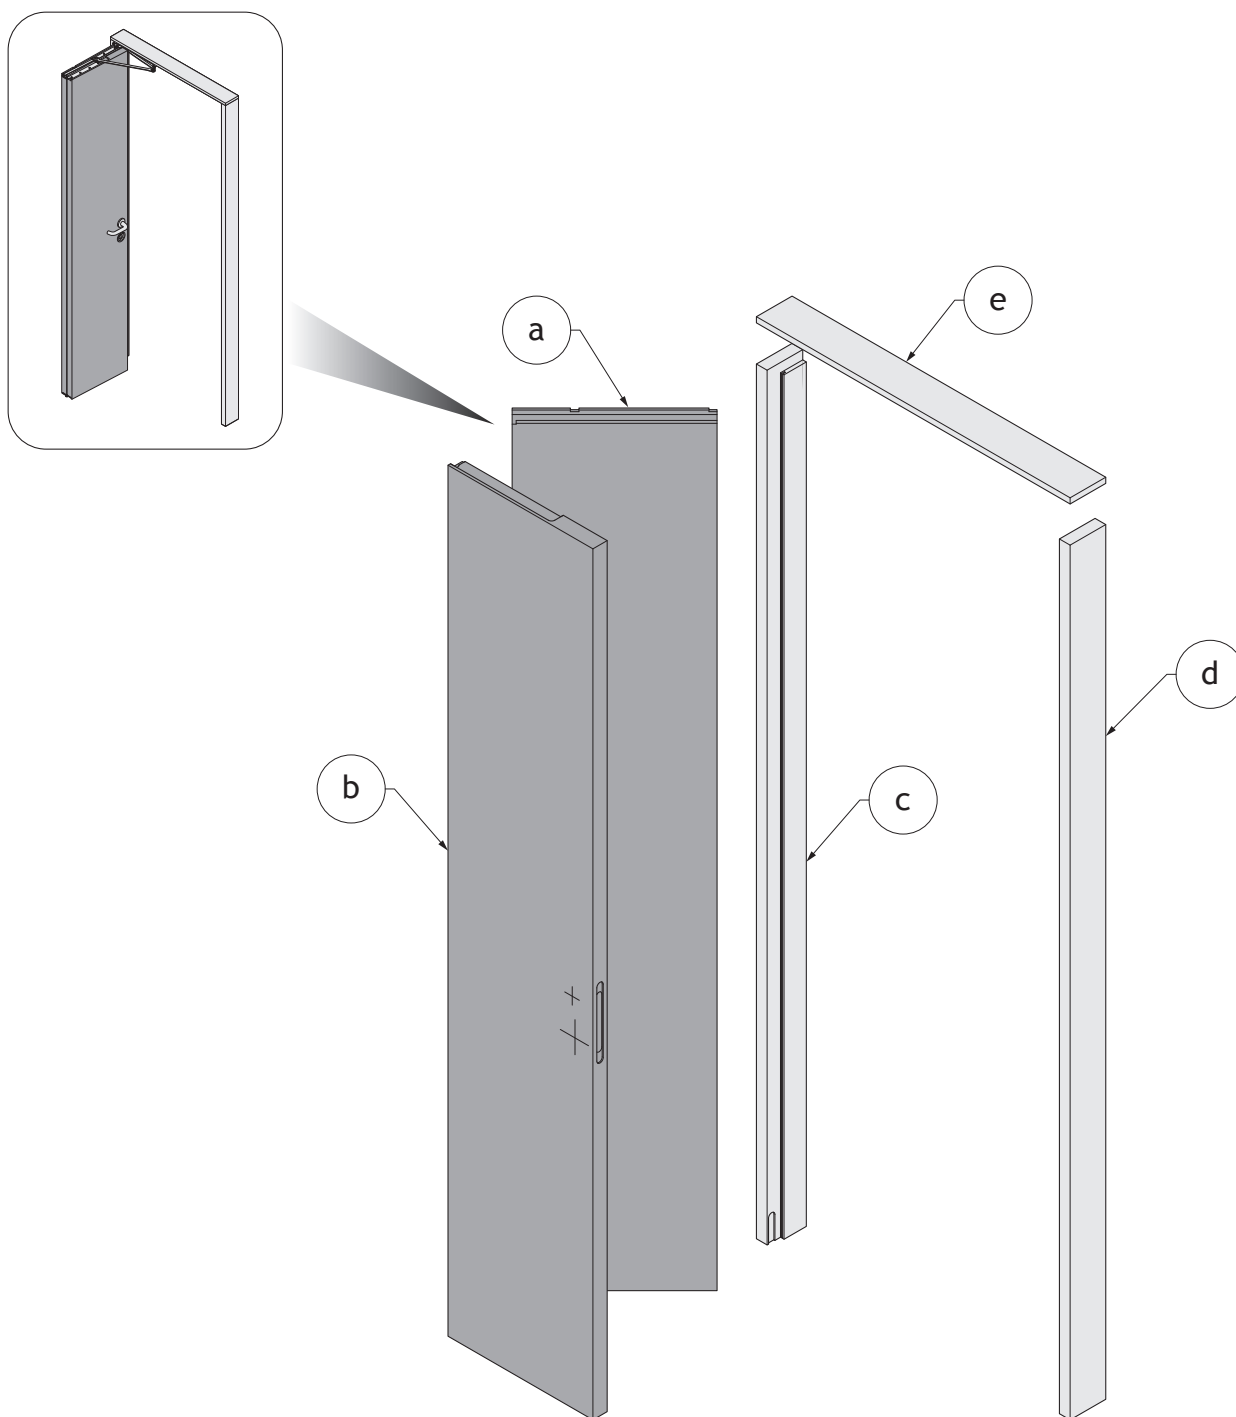


Lista części		
Nr.	Ilość	Opis
a	1	Część zawiasowa skrzydła
b	1	Część klamkowa skrzydła
c	1	Belka ościeznicy od strony zawiasów
d	1	Belka ościeznicy od strony klamki
e	1	Górna belka ościeznicy

5.2 Część zawiasowa skrzydła (kompatybilna z COMPACK LIVING 180°)

Część zawiasowa skrzydła - drzwi lewe (Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

(**) Wymiary podane w rozdziałach 3.4, 3.5

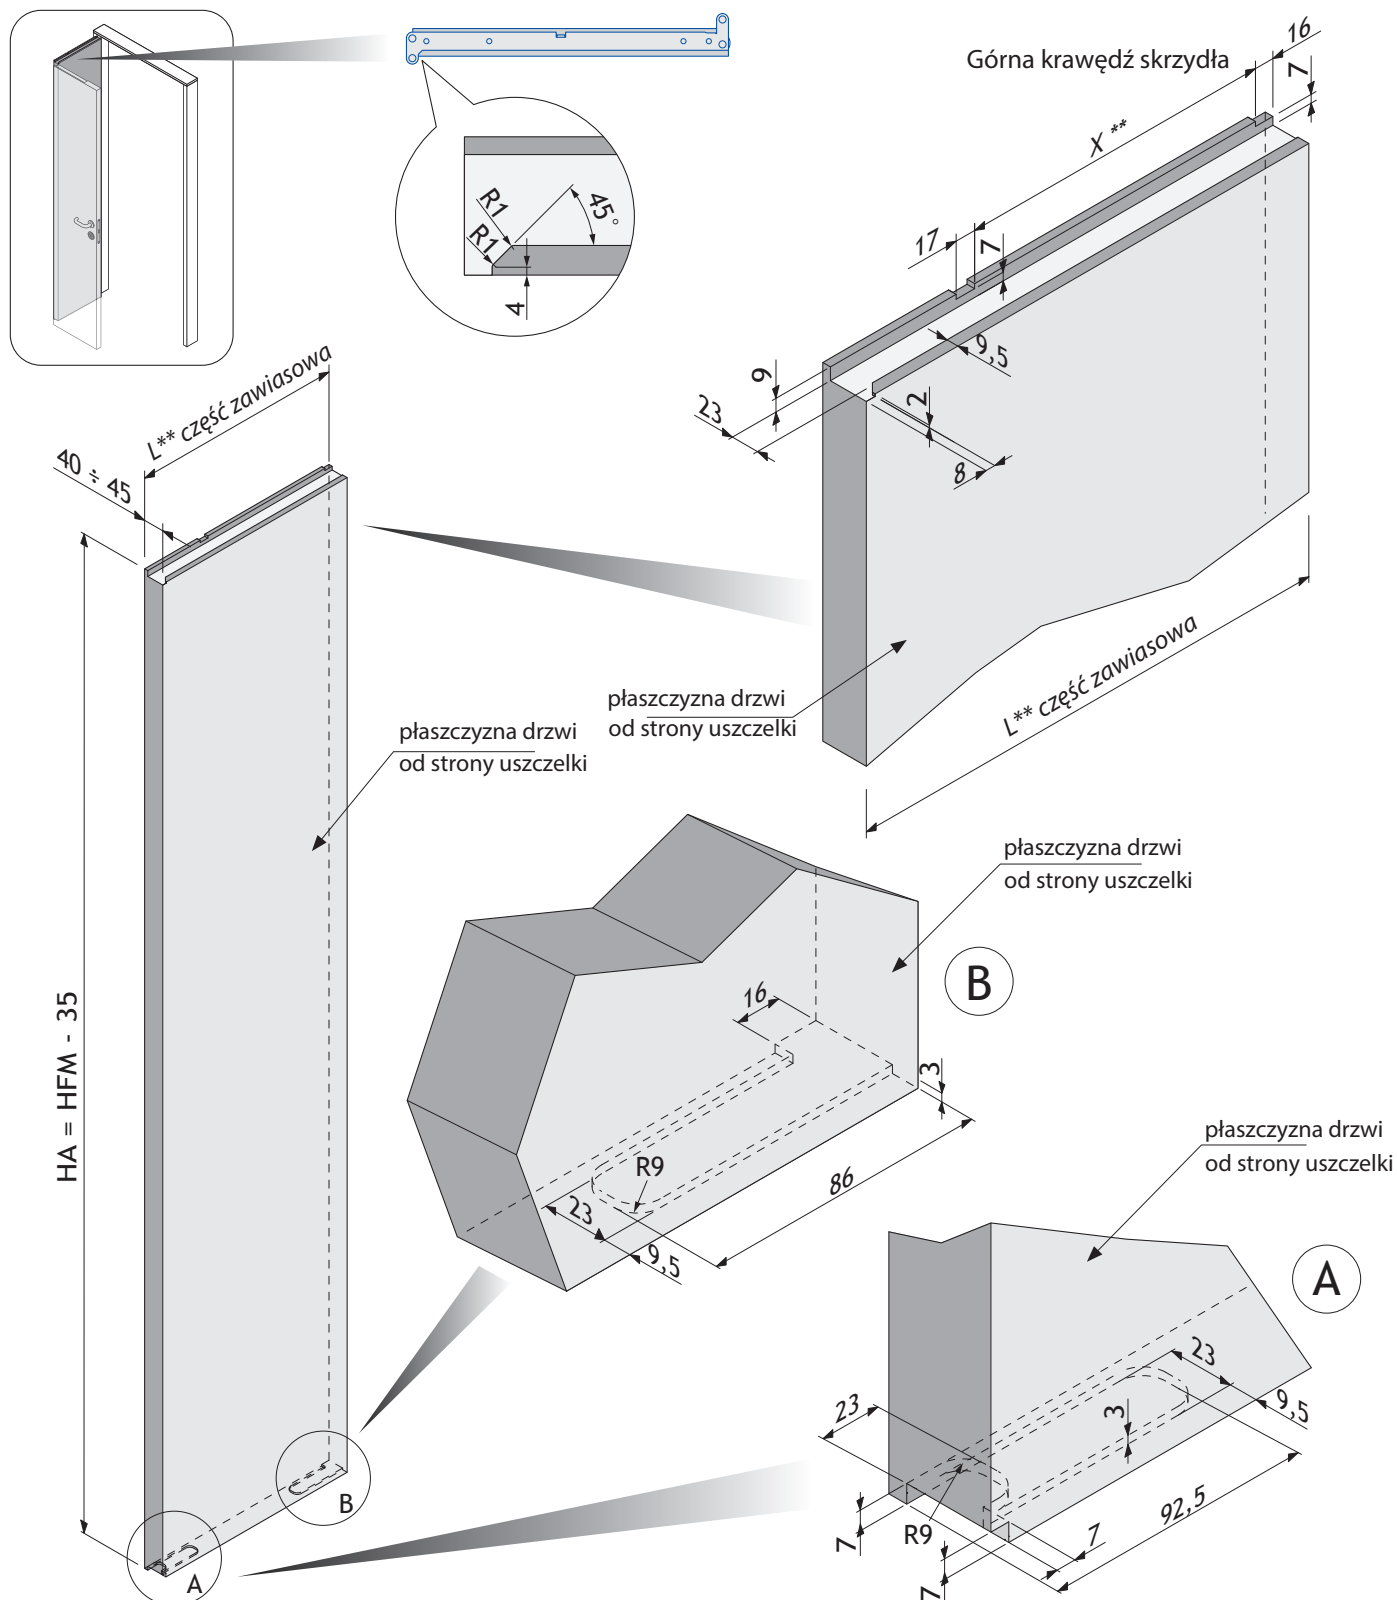


HFM = Wysokość otworu w ścianie

HA = Wysokość skrzydła

5.4 Akcesoria (kompatybilne z COMPACK LIVING 180°)

Otworowanie pod specjalny zamek magnetyczny **COMPACK LIVING**.

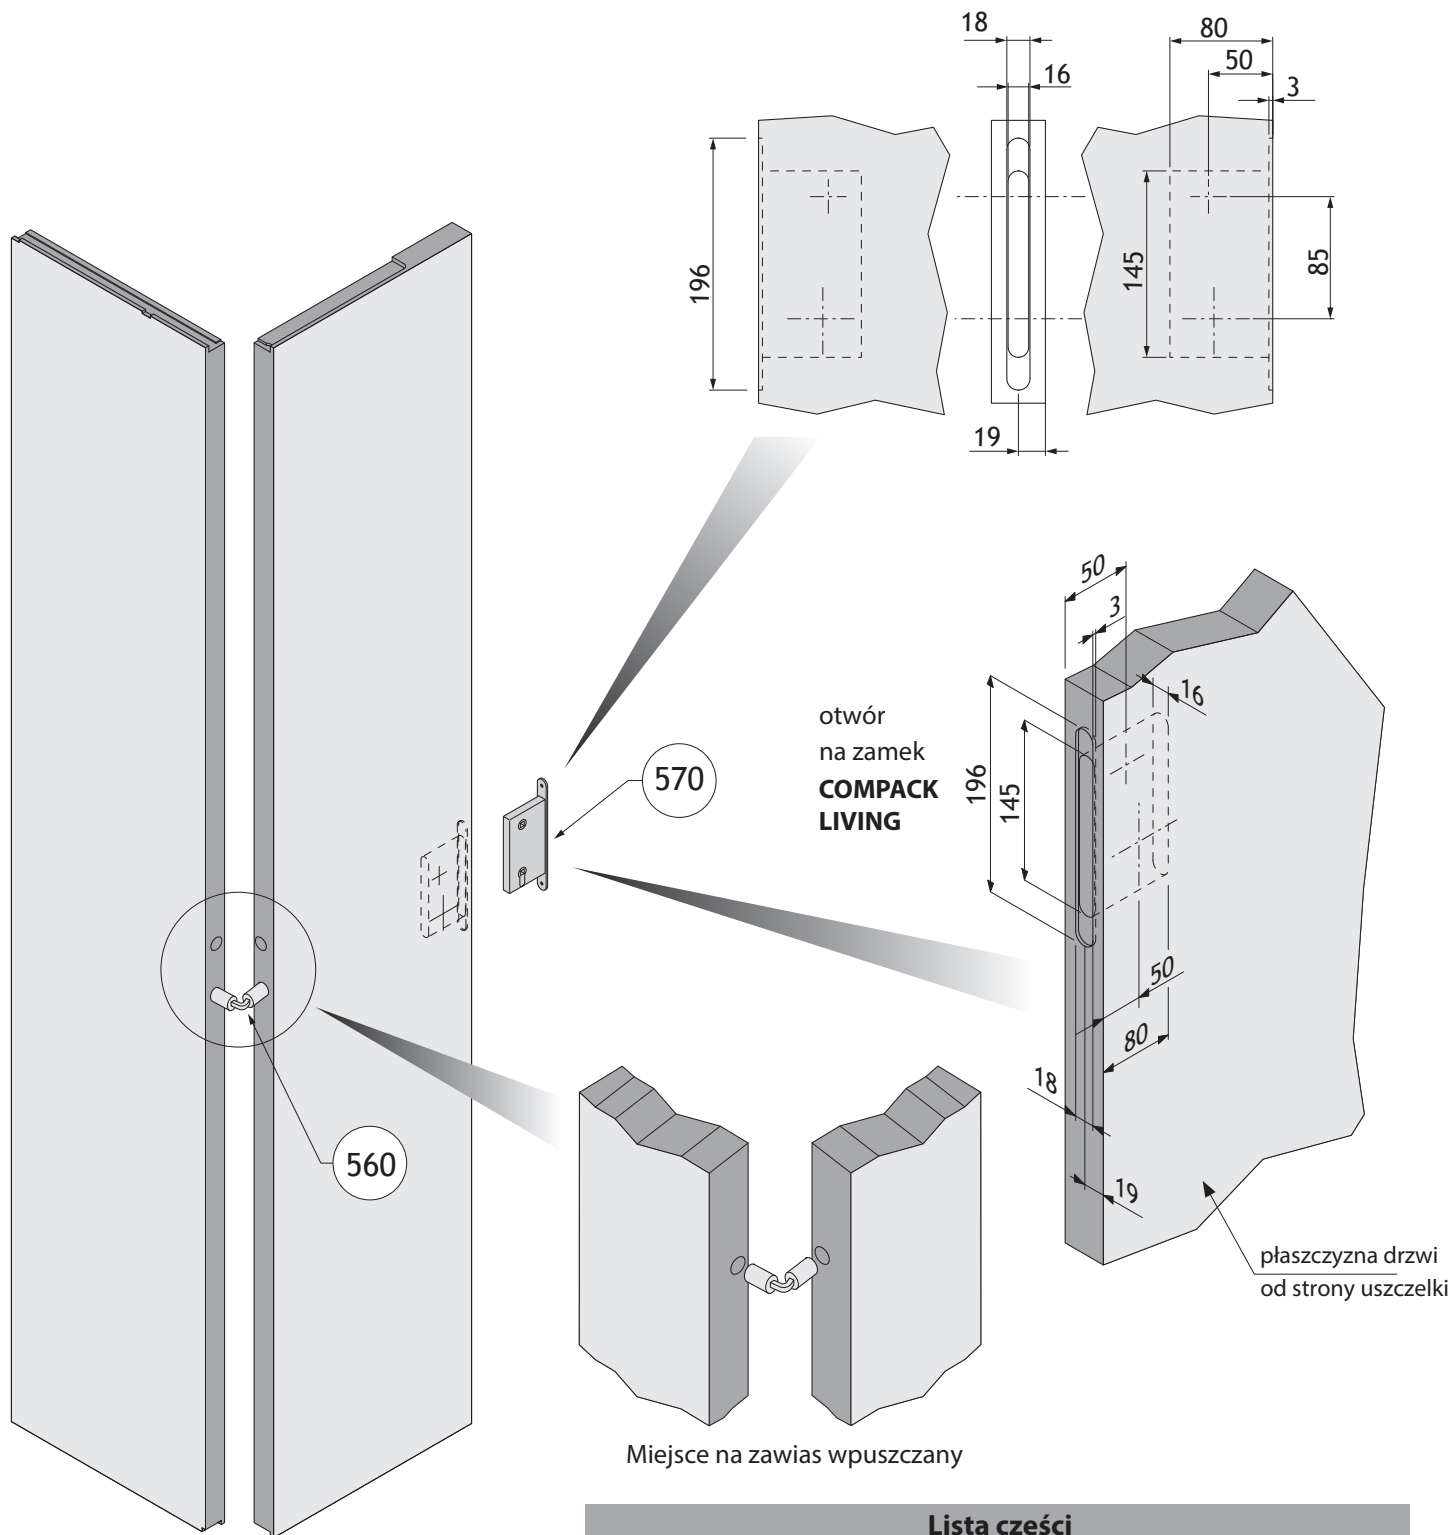

Lista części		
Nr.	Ilość	Opis
560	1	Zawias stabilizujący
570	1	Zamek magnetyczny Compack Living z blachą zaczepową i kwadratowym trzpieniem (opcja)


5.5 Diagramy otworowania dla okuć (kompatybilnych z COMPACK LIVING 180°)

Otworowanie drzwi dla obu systemów: 90° i 180°

Grupa okuć F60

?pr, 6 . .D4.QV + 6 . .D4.BV


?pr, 7 . .D4.QV + 7 . .D4.BV

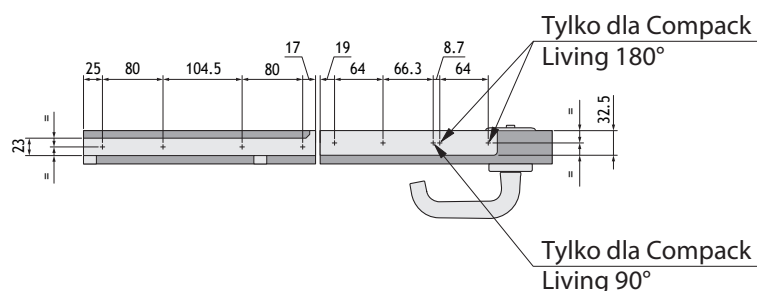

Grupa okuć F70

Art. 800F70SX - 800F70DX


Art. 900F70SX - 900F70DX

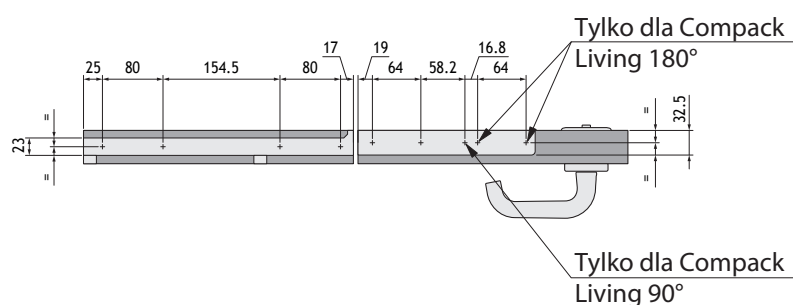

Grupa okuć A80

Art. 800A80SX - 800A80DX


Art. 900A80SX - 900A80DX

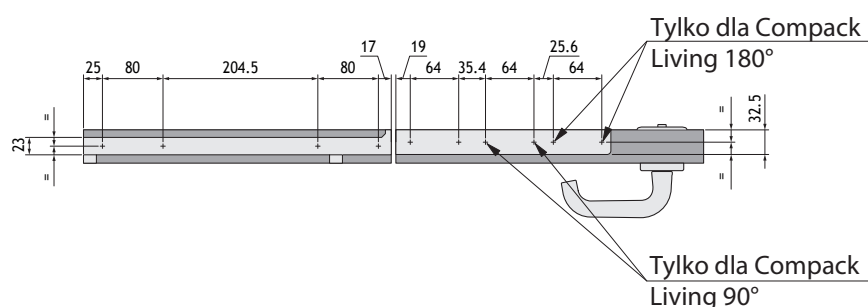

Grupa okuć B90

Art. 800B90SX - 800B90DX


Art. 900B90SX - 900B90DX

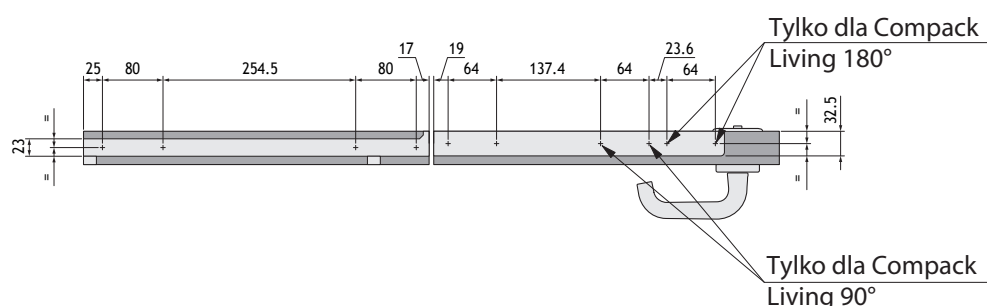

Grupa okuć B100



Art. 800B100SX - 800B100DX

Art. 900B100SX - 900B100DX

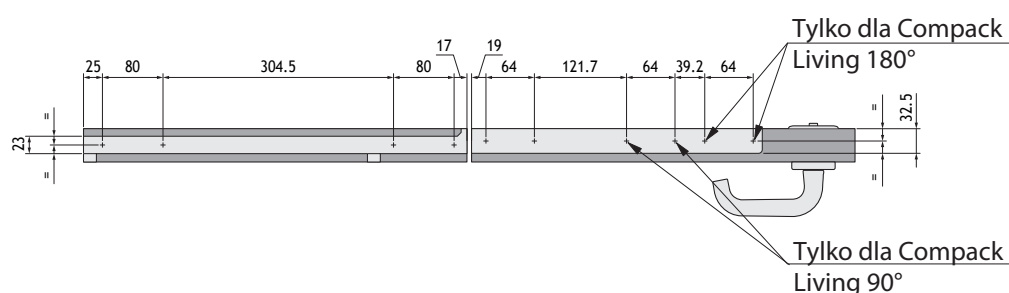

5.6 Belka ościeżnicy od strony zawiasów (kompatybilna z COMPACK LIVING 180°)

Belka ościeżnicy od strony zawiasów - drzwi lewe (Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

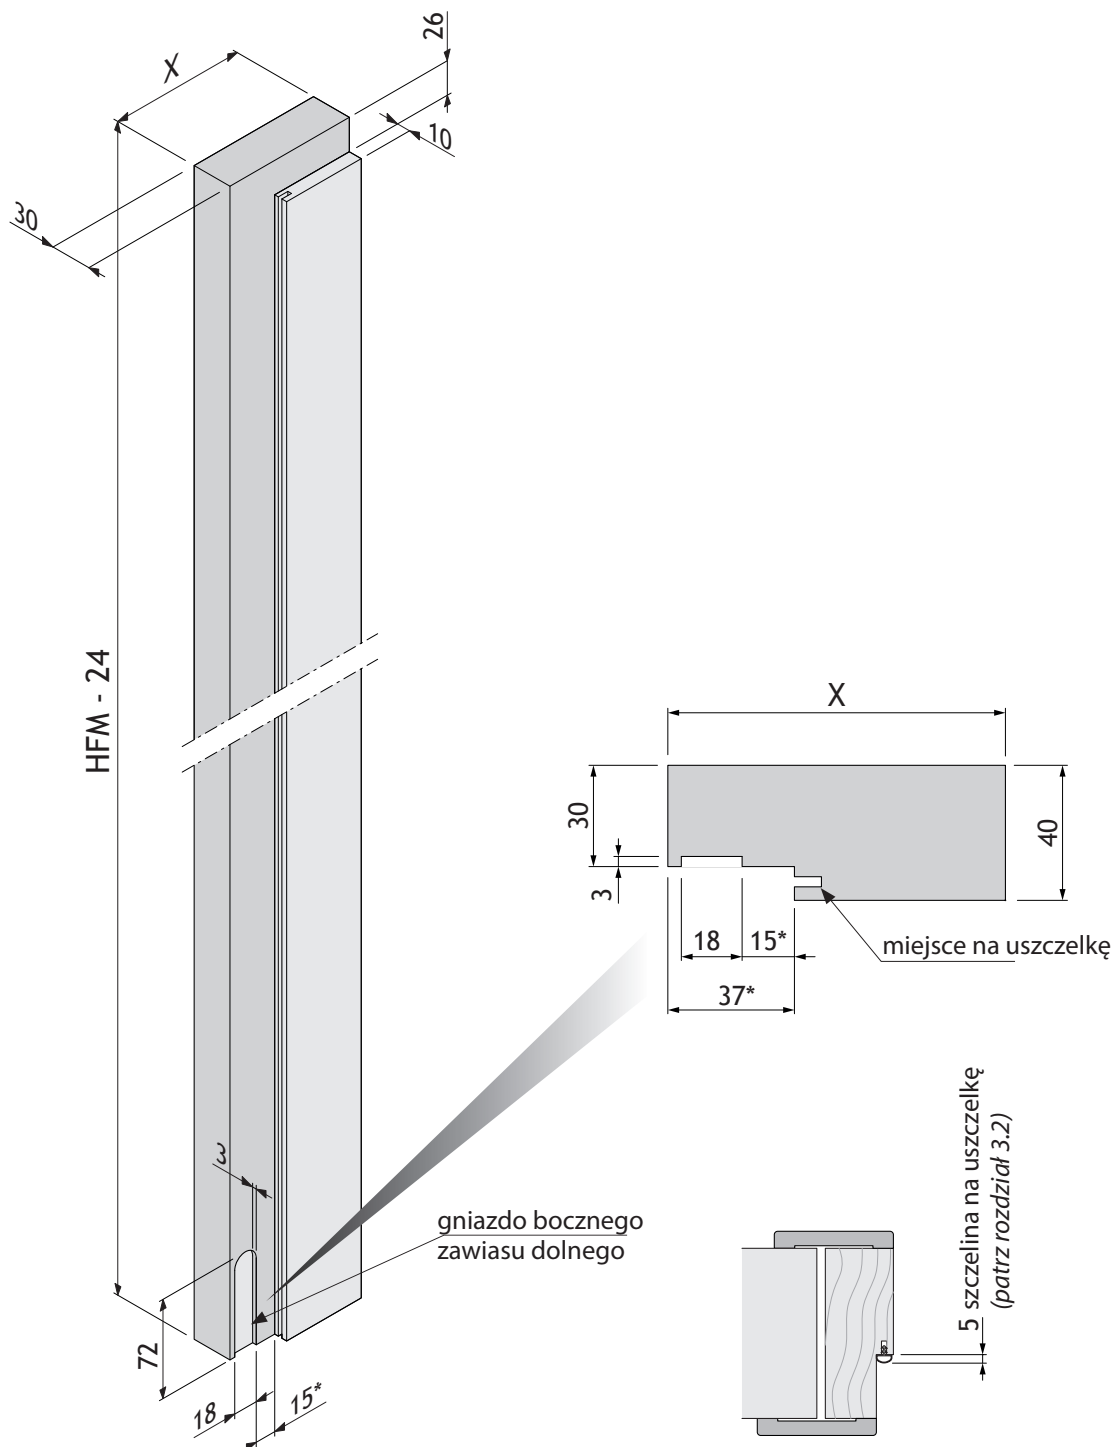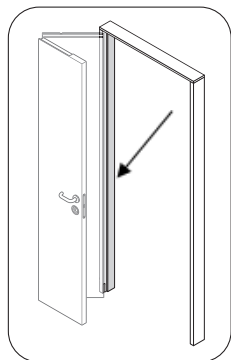



Wymiary oznaczone (*) różnią się w zależności od wymiarów szczeliny na uszczelkę

X = Grubość ściany

HFM = Wysokość otworu w ścianie

5.7 Belka ościeżnicy od strony klamki (kompatybilna z COMPACK LIVING 180°)



Belka ościeżnicy od strony klamki - drzwi lewe (Drzwi prawe - lustrzane odbicie)

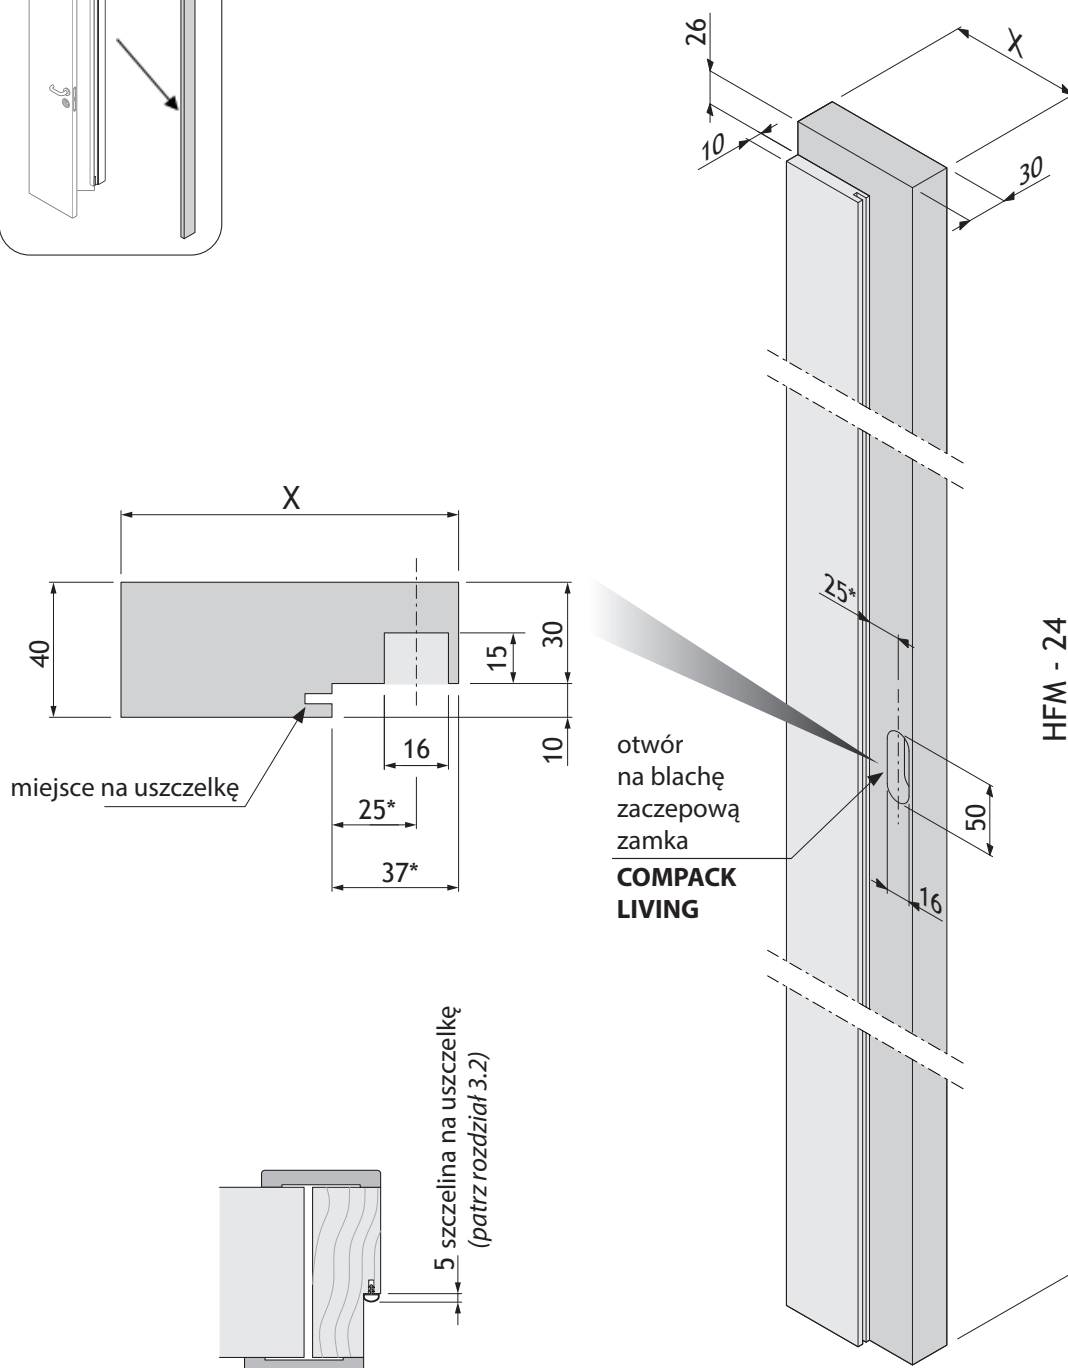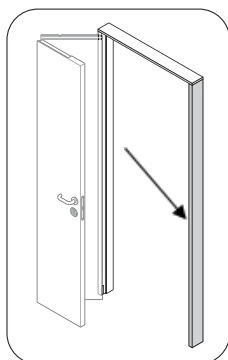

Wymiary oznaczone (*) różnią się w zależności od wymiarów szczeliny na uszczelkę

X = Grubość ściany
HFM = Wysokość otworu w ścianie

5.8 Pozioma belka ościeżnicy (kompatybilna z COMPACK LIVING 180°)

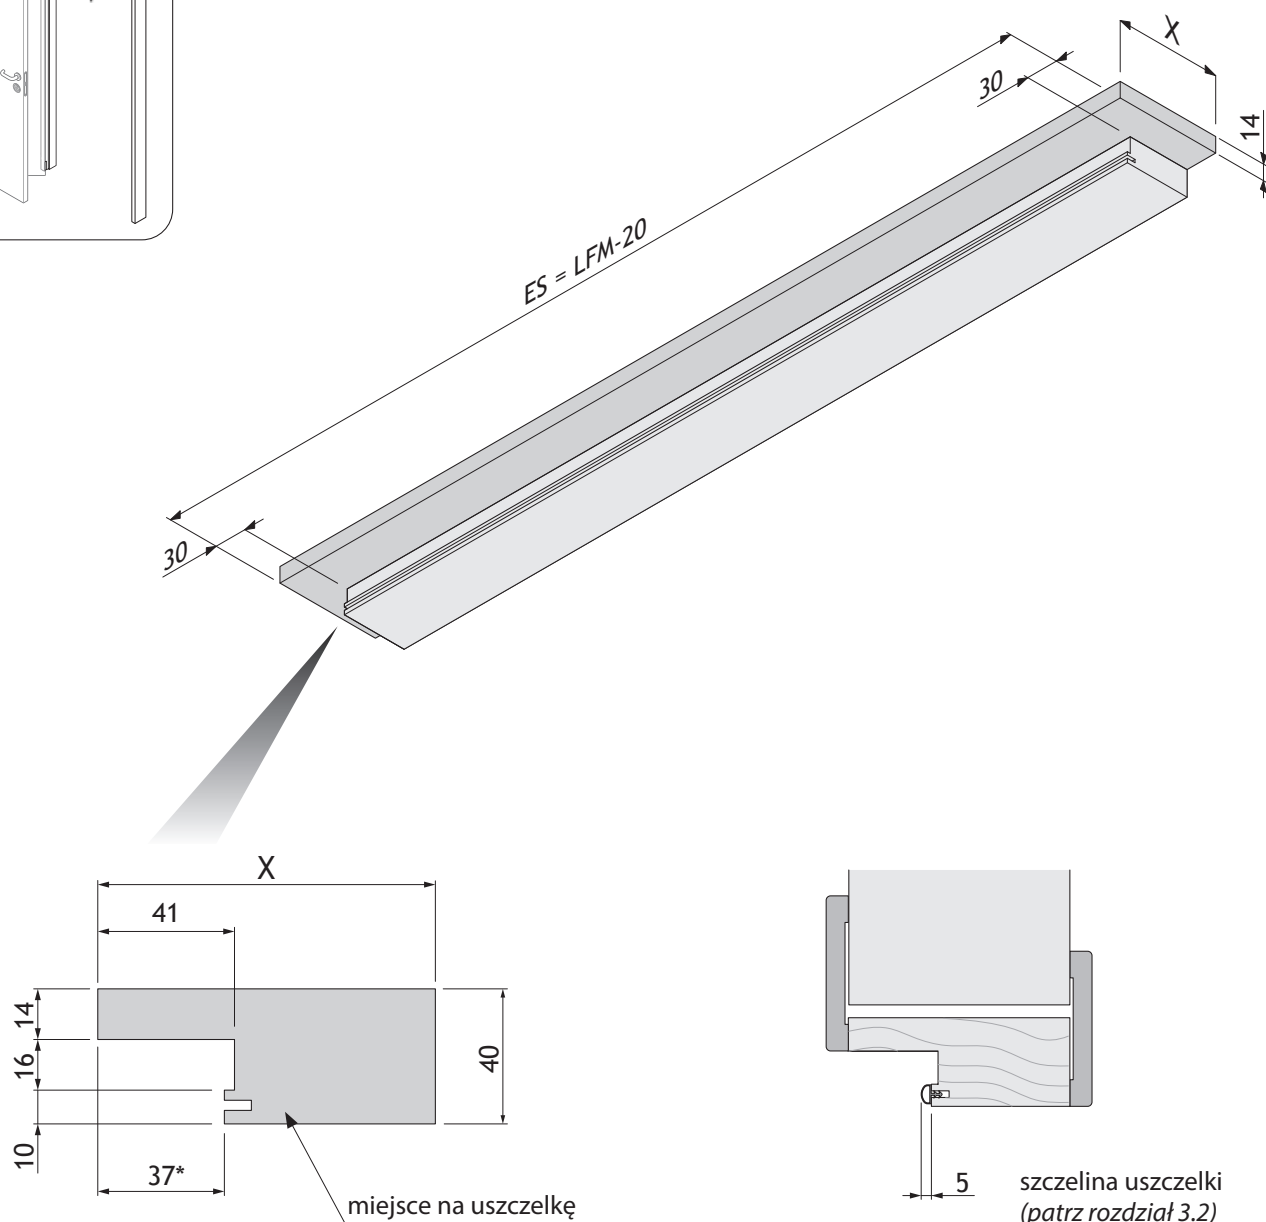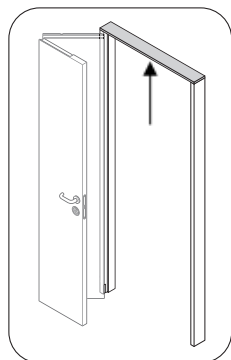


Wymiary oznaczone (*) różnią się w zależności od wymiarów szczeliny na uszczelkę

- X** = Grubość ściany
- ES** = Zewnętrzna szerokość ościeżnicy (= długość poziomej belki ościeżnicy)
- LFM** = Szerokość otworu w ścianie

6. MONTAŻ


6.1 Montaż okucia na skrzydle

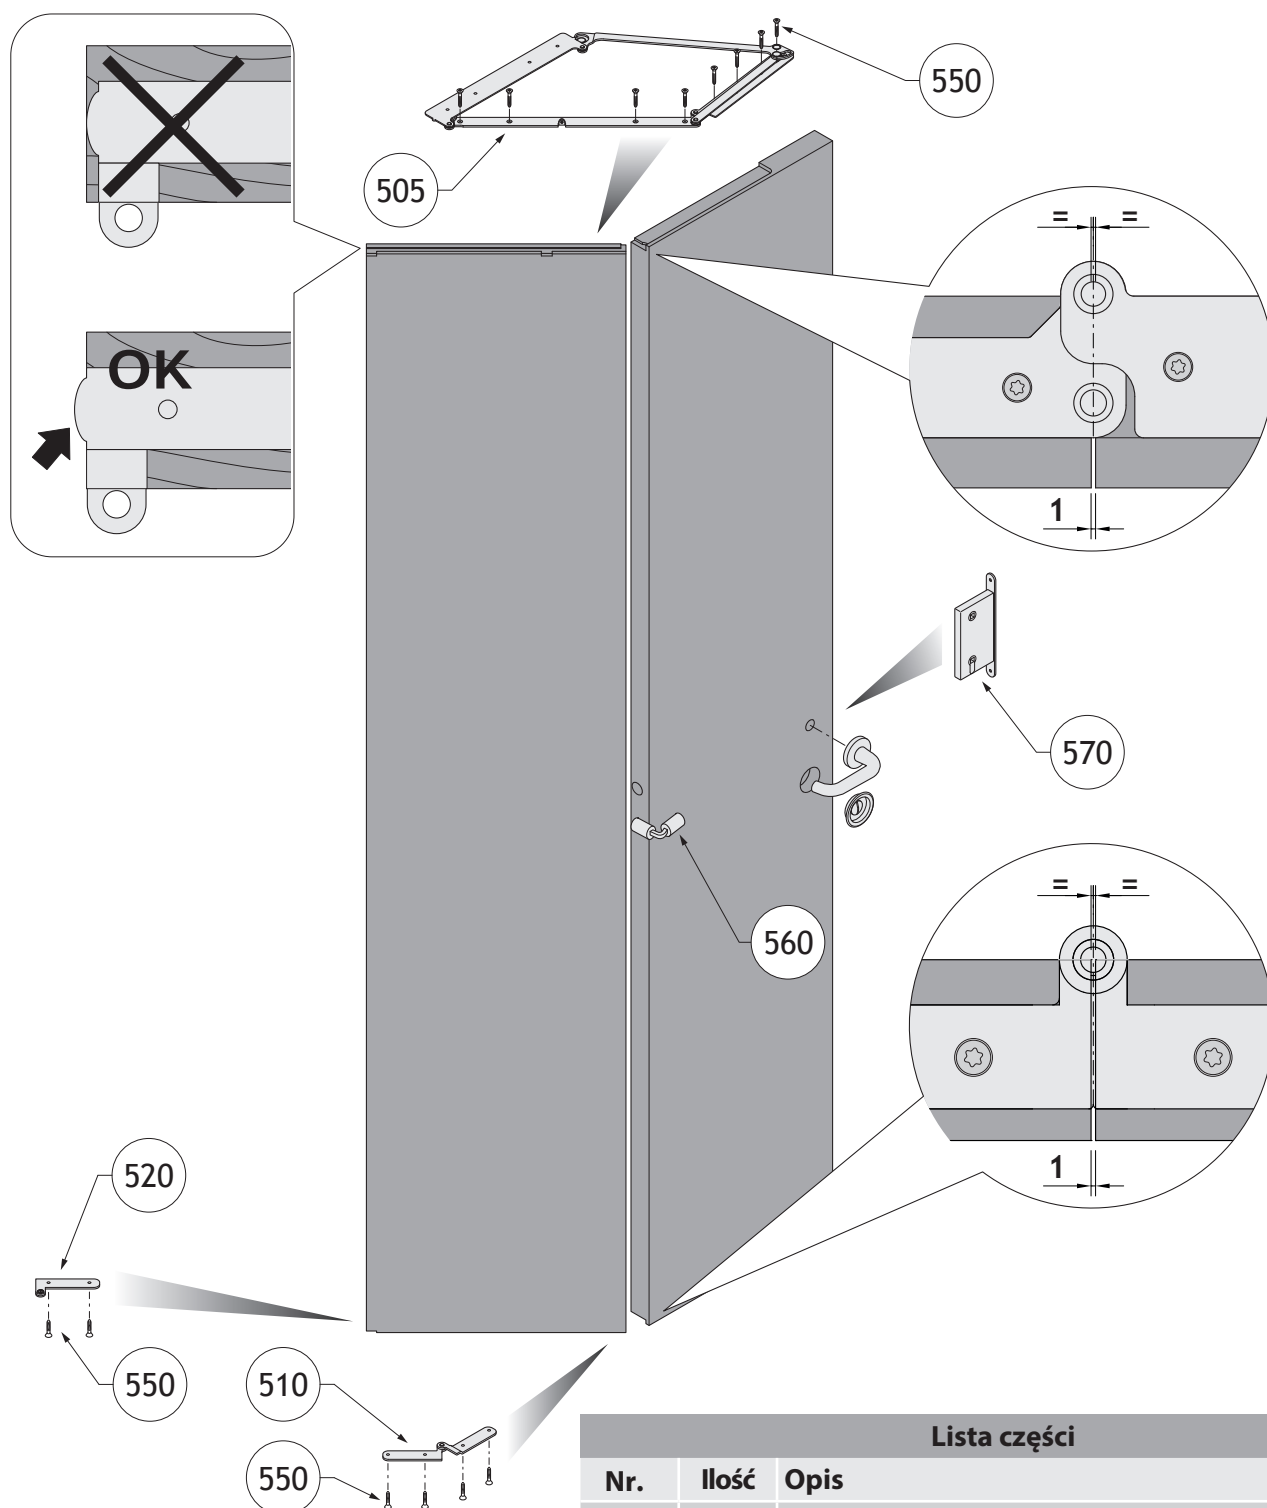

Lista części

Nr.	Ilość	Opis
505	1	Zawias szczękowy systemu Compack Living 90 DX lub SX
510	1	Zawias środkowy łączący części skrzydła
520	1	Boczny zawias dolny (część skrzydłowa) DX lub SX
550	14	Śruby TSP trx $\varnothing$ 4x30
560	1	Zawias stabilizujący skrzydła Compack Living
570	1	Zamek magnetyczny Compack Living z blachą zaczepową i kwadratowym trzpieniem (opcja)


6.2 Montaż okucia na ościeżnicy

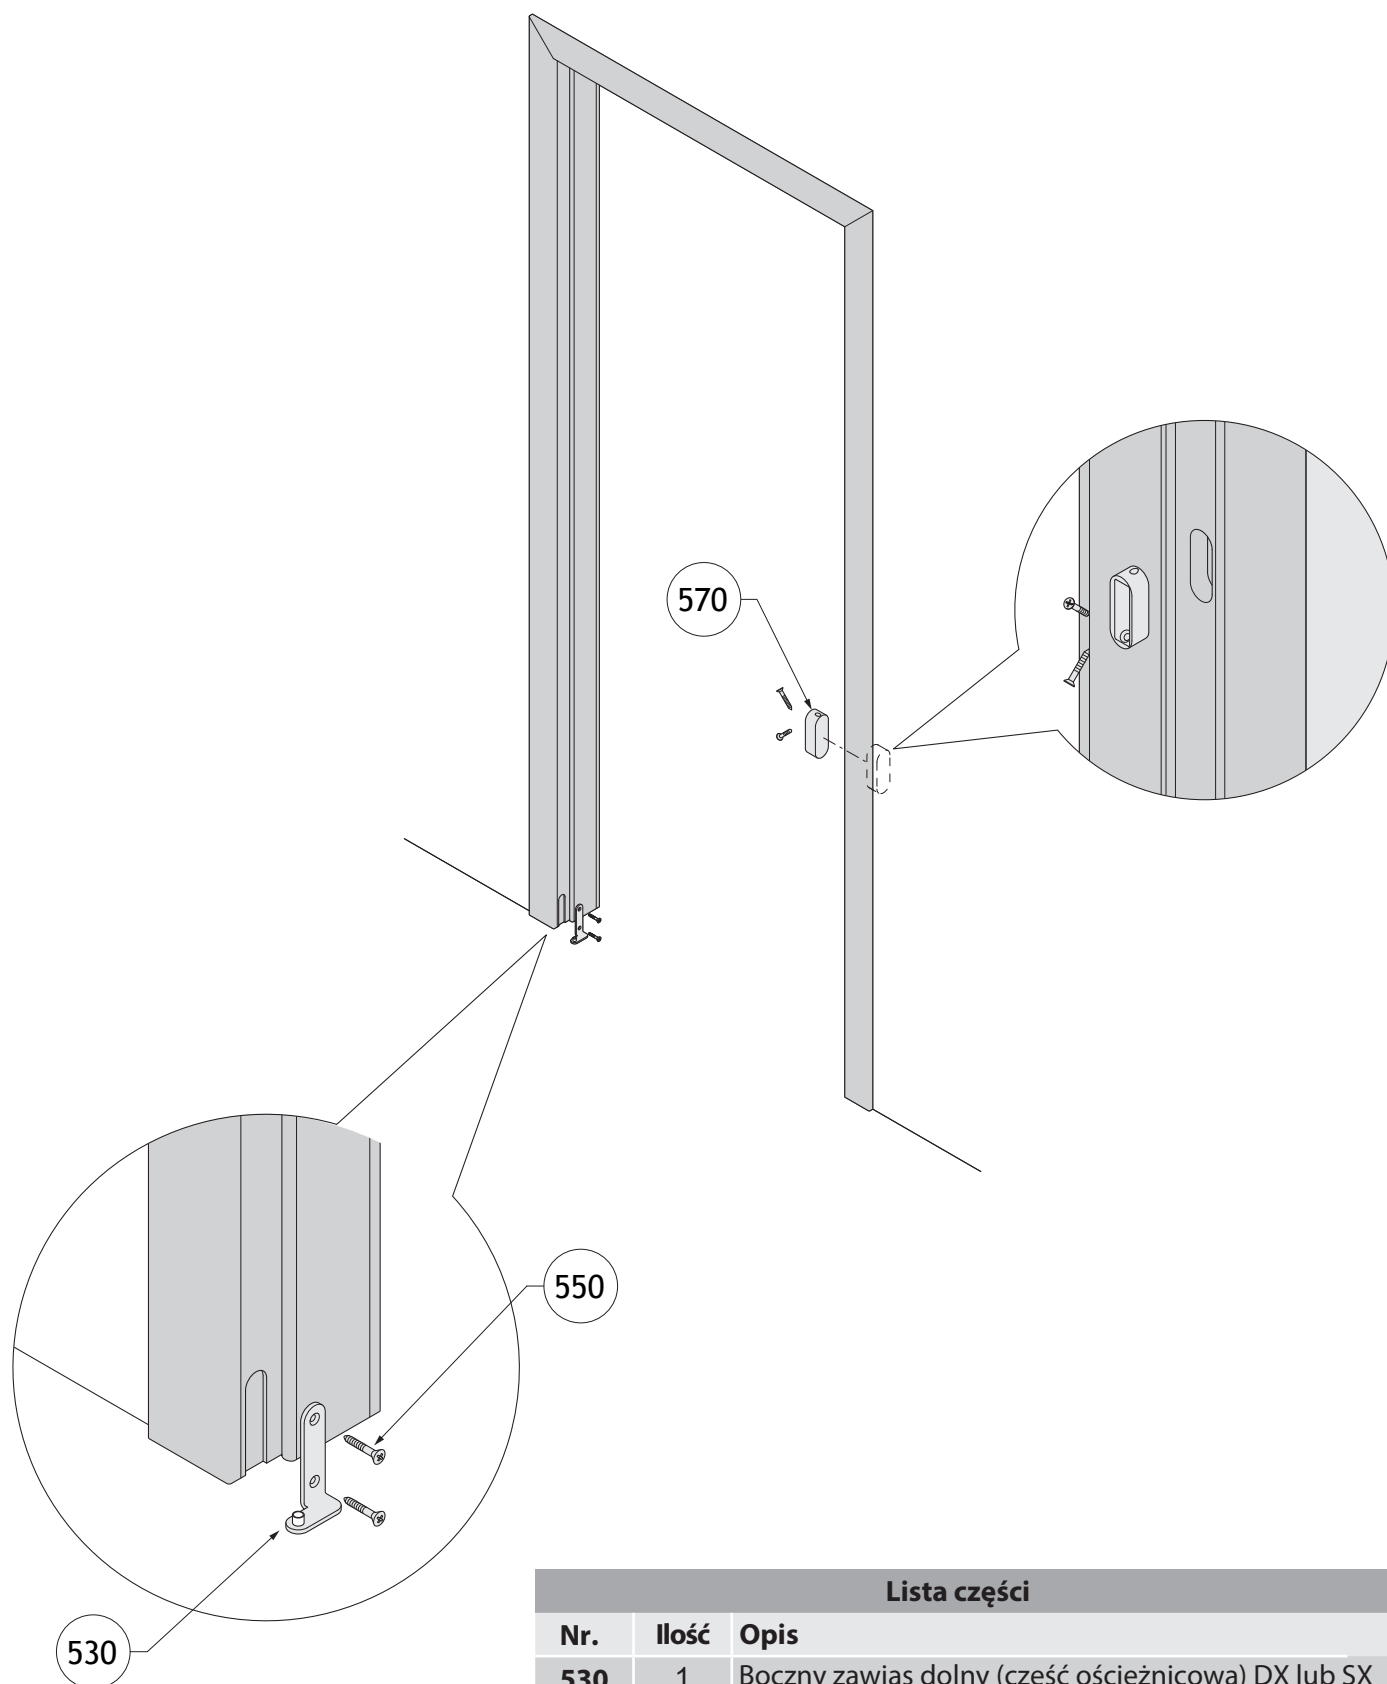

Lista części

Nr.	Ilość	Opis
530	1	Boczny zawias dolny (część ościeżnicowa) DX lub SX
550	2	Śruby TSP trx $\varnothing$ 4x30
570	1	Zamek magnetyczny Compack Living z blachą zaczepową i kwadratowym trzpieniem (opcja)

6.3 Instalacja skrzydła drzwi na ościeżnicy

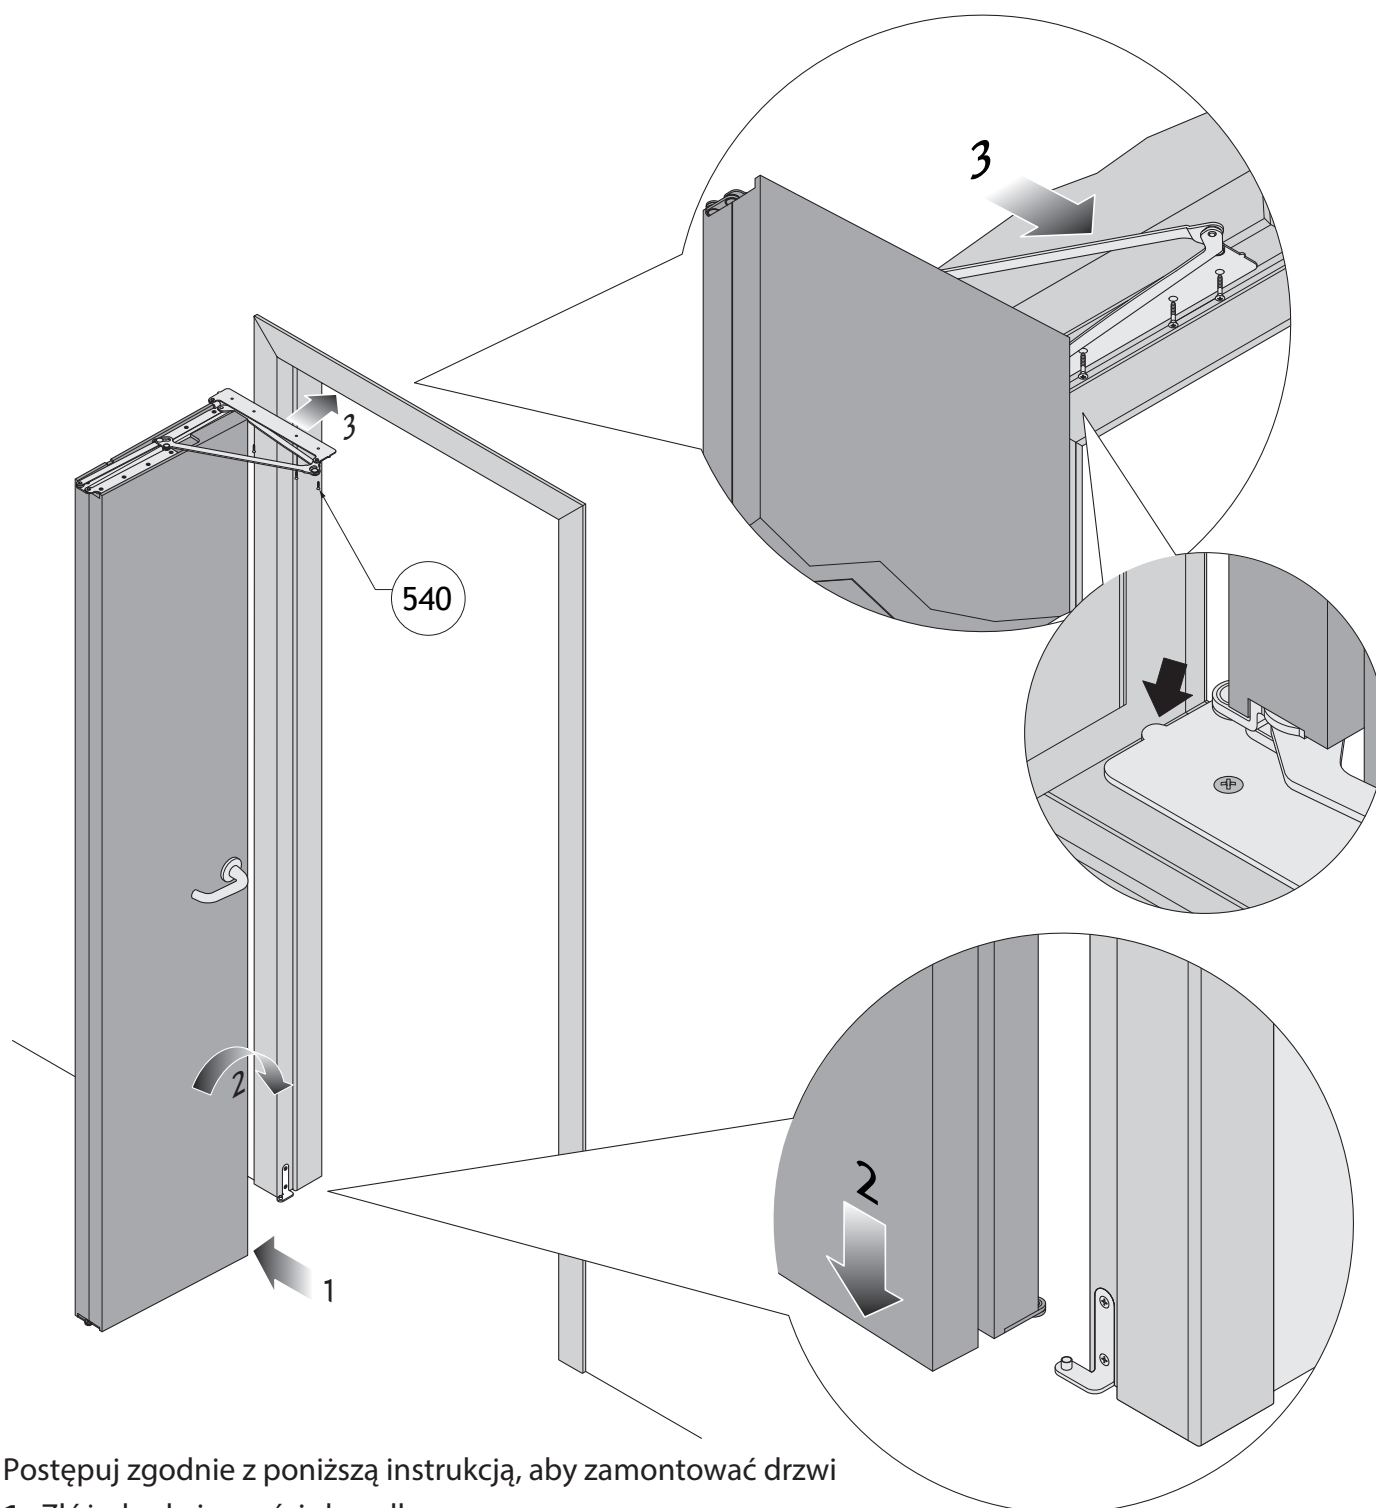

Postępuj zgodnie z poniższą instrukcją, aby zamontować drzwi


- 1 Złóż obydwie części skrzydła.
- 2 Przymocuj obie części przy pomocy dolnego zawiasu.
- 3 Umieść zawias szczękowy **w idealnej linii z narożnikiem** i przykręć go śrubami.

Lista części		
Nr.	Ilość	Opis
540	4	Śruby TSP trx ø 4x20

7. SPECJALNY ZAMEK MAGNETYCZNY COMPACK LIVING

W przypadku, gdy ze względu na sposób w jaki składają się drzwi, użycie klamek z rękojeścią nie jest możliwe, należy użyć specjalnego zamka magnetycznego **COMPACK**, który umożliwia zastosowanie klamki wpuszczanej w dolnym otworze na trzpień, aby zaryglować drzwi lub cofnąć zaczep. Możliwość obrotu trzpienia o 180°. Specjalny zamek magnetyczny **COMPACK** umożliwia także zainstalowanie wpuszczanej klamki w górnym otworze na trzpień, aby zapewnić funkcję prywatności w przypadku, gdy drzwi otwierają się do wewnątrz pomieszczenia.


W zamku **COMPACK**, wpuszczana klamka instalowana w dolnym otworze na trzpień funkcjonuje w następujący sposób:

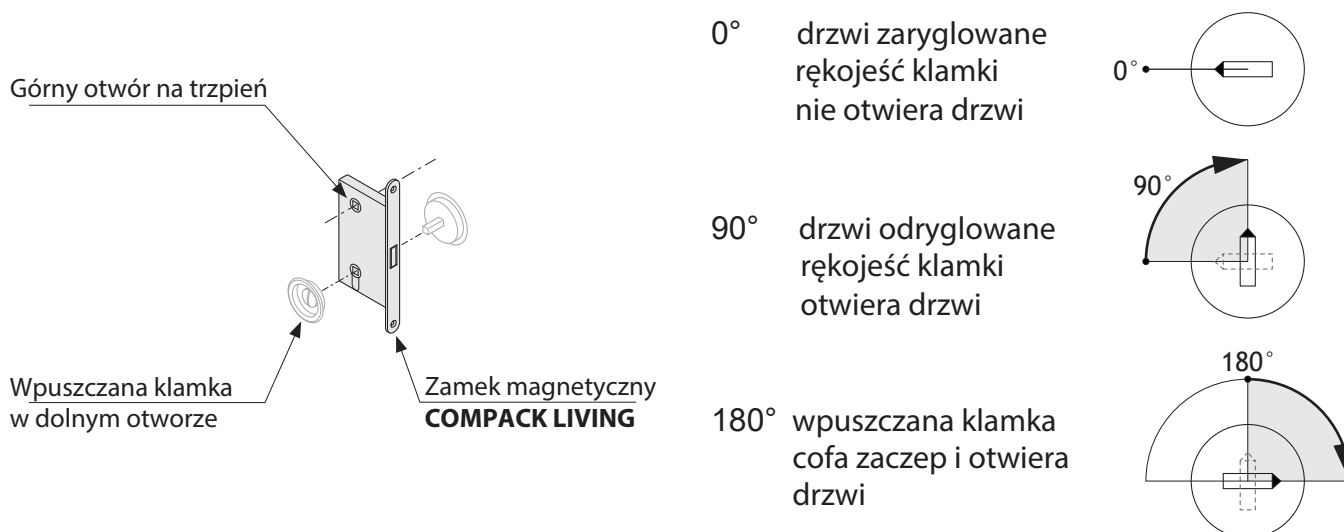


Wpuszczana klamka w górnym otworze na trzpień,

zapewniającą funkcję prywatności, gdy drzwi otwierają się do wewnątrz pomieszczenia.

W celu połączenia rękojeści klamki z klamką wpuszczaną, należy użyć specjalnego trzpienia znajdującego się w zestawie z zamkiem magnetycznym.

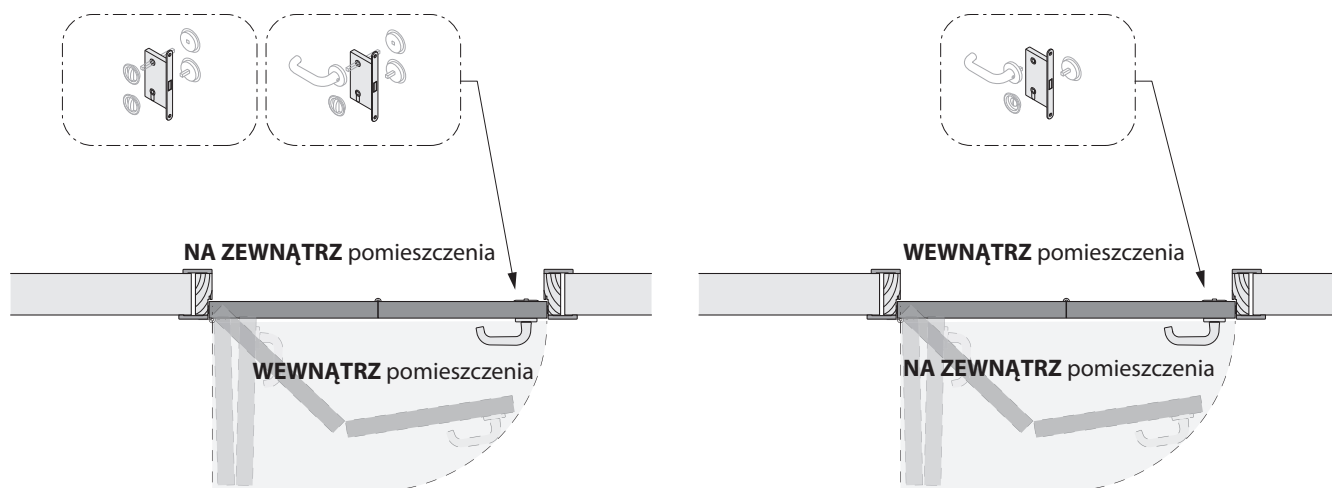

7.1 Przykłady użycia specjalnego zamka magnetycznego COMPACK LIVING

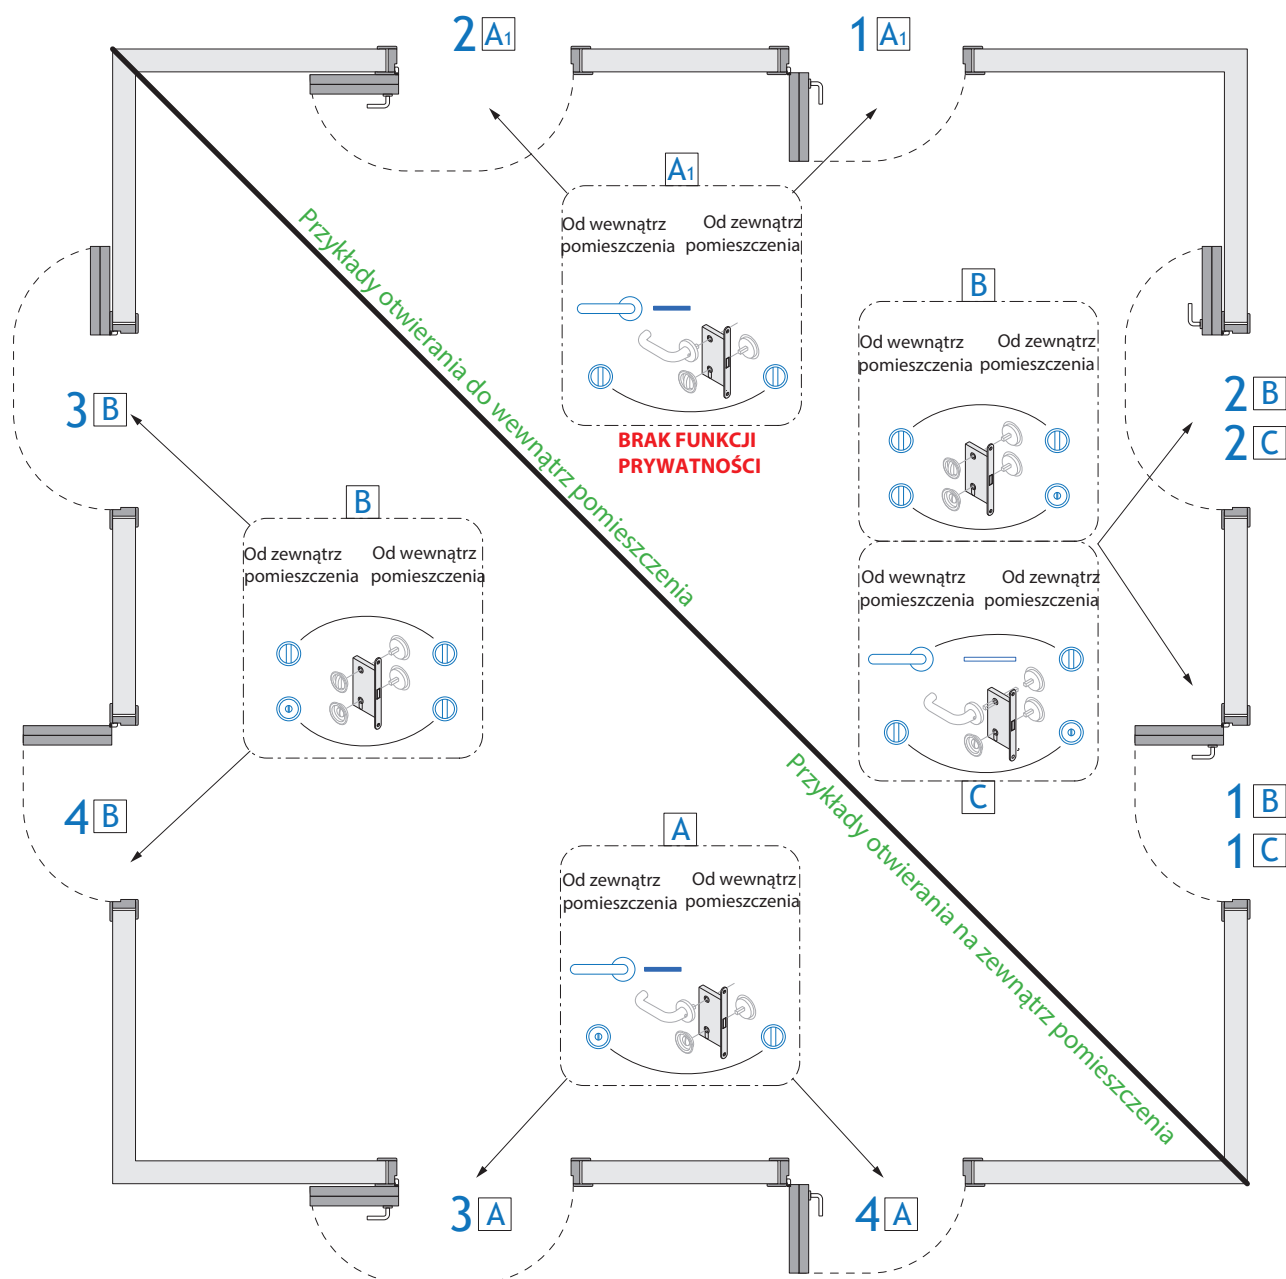

-  Tradycyjna klamka z rękojeścią
-  Klamka wpuszczana z pokrętką
-  Klamka wpuszczana (z awaryjnym otwarciem)
-  Specjalny zamek COMPACK z trzpieniem (w zestawie)
-  Trzpień (dostępny na rynku)

- 1** COMPACK LIVING 90°
Otwieranie drzwi do wewnątrz pomieszczenia
- 2** COMPACK LIVING 180°
Otwieranie drzwi do wewnątrz pomieszczenia
- 3** COMPACK LIVING 90°
Otwieranie drzwi na zewnątrz pomieszczenia
- 4** COMPACK LIVING 180°
Otwieranie drzwi na zewnątrz pomieszczenia

NOTATKI

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

NOTATKI

[illegible]

NOTATKI

[illegible]



NOVET
okucia i systemy do stolarki

NOVET Spółka Jawna
Kaczmarek i Wspólnicy

A: 95-030 Rzgów, Gospodarz ul. Cegielniana 15
T: +48 42 214 29 33 F: +48 42 214 29 35
E: bok@novet.eu W: novet.eu